




SANGTHAI

METAL SHEET

ผู้นำหลังคาเหล็กของไทย

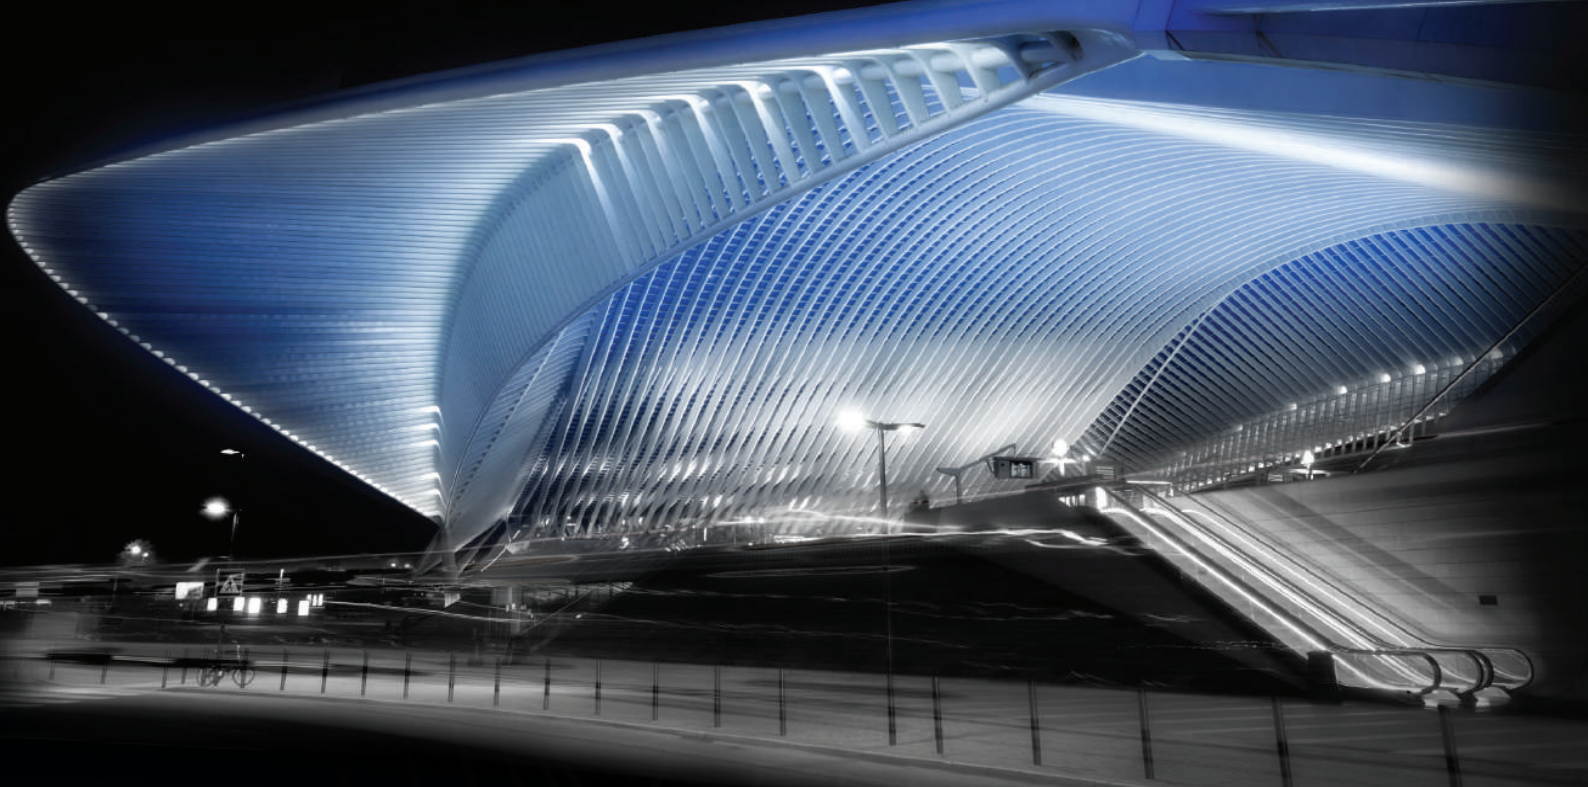

ISO
14001
CERTIFIED

International Organization for Standardization
ISO
9001:2015



WWW.SANGTHAIMETALSHEET.COM



สะท้อน
ความร้อน



ออกแบบได้
หลากหลาย



ทนทาน
ป้องกันลูกเห็บ



ผลิตโดย
เครื่องจักรทันสมัย



นำกลับมา
ใช้ใหม่ได้



หลากหลายสี



เหล็กโลหะ
ป้องกันสนิม

CONTENT สารบัญ

About us เกี่ยวกับแสงไทยเมทัลชีท	3
Product All สินค้าทั้งหมด	4-5
ST-20-800	6
ST-25-750	7
ST-25-760	8
ST-27-760	9
ST-29-730TD	10
ST-32-760	11
ST-36-760-Lockvit	12
ST-38-750W	13
ST-39-700KL	14
ST-40-750	15
ST-40-760	16
ST-70-760	17
ST-110-650	18
ST-SNAPLOCK-300	19
ST-SPAIN-750	20
ST-EUROPE-700	21
ST-PANEL-850PN	22
ST-PANEL-14-335PN	23
ST-PANEL-15-260PN	24
ST-PANEL-25-280PN	25
ST-PANEL-25-620PN	26
ST-PANEL-SPANDREL-150	27
ST-PANEL-20-100FENCE	28
บริการการผลิตหน้างาน	29
ตัวอย่างผลงาน	30-31
CONTACT US รวมสาขาให้บริการ	32-33
OUR PRODUCT ผลิตภัณฑ์เมทัลชีท	34-35

ABOUT US

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แสงไทยเมทัลชีท จำกัด : กว่า 19 ปีแห่งความมุ่งมั่น สู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมหลังคาเหล็กครบวงจร

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 บริษัท แสงไทยเมทัลชีท จำกัด ได้เติบโตอย่างมั่นคงและก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กม้วน (Metal Sheet) ชั้นนำของประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรายึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ต้องการส่งมอบโครงสร้างที่แข็งแกร่งและปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้า

มาตรฐานสากลที่คุณวางใจได้

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของแสงไทยเมทัลชีท ผลิตจากวัตถุดิบเหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Steel) เคลือบกันสนิมคุณภาพเยี่ยมที่ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล ควบคุมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและแม่นยำ ทำให้แผ่นเมทัลชีทของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ พร้อมตอบโจทย์ทุกงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ครบคลุมตั้งแต่ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โกดังเก็บสินค้า ฟาร์มปศุสัตว์ อาคารพาณิชย์ ไปจนถึงโครงการหมู่บ้านและบ้านพักอาศัย

บริการครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพ

เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิต แต่เราคือผู้ให้บริการแบบครบวงจร (One-Stop Service) ที่มีทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการคอยให้คำปรึกษาตั้งแต่งานออกแบบ ประเมินราคา ไปจนถึงการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน พร้อมการรับประกันผลงานและบริการหลังการขายที่รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ในทุกขั้นตอน

เครือข่ายสาขาที่พร้อมเคียงข้างคุณทั่วประเทศ

จากความไว้วางใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน แสงไทยเมทัลชีท ได้ขยายเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า และสาขาให้บริการครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั่วประเทศ ทั้งในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมกว่า 15 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครปฐม ชลบุรี และระยอง


เรายังคงเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ในการขยายสาขาและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างไม่หยุดยั้งในทุกๆ ปี เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทย ก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่สะดวกรวดเร็วที่สุด จาก **แสงไทยเมทัลชีท**




ROOF & WALL

BOLT SYSTEM


ระบบยิงสกรู

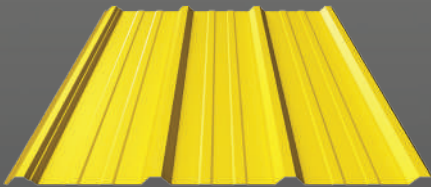


ST-20-800

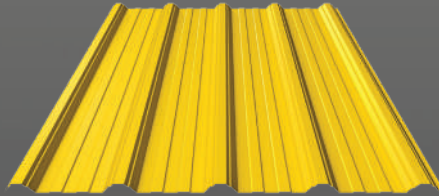


ST-25-750

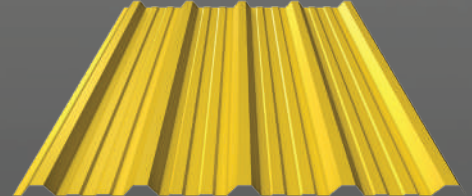


ST-25-760

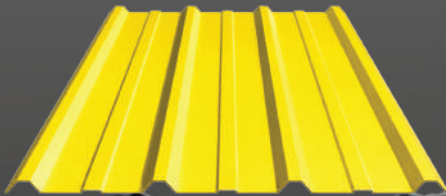


ST-27-760

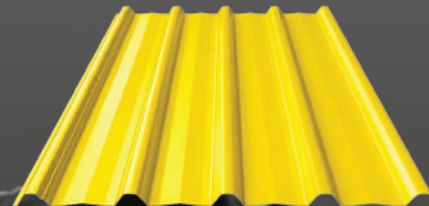


ST-29-730TD

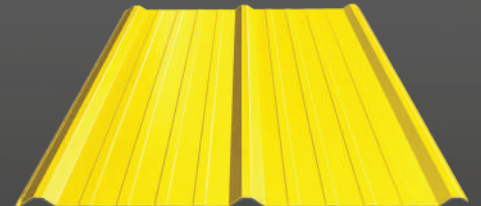


ST-32-760

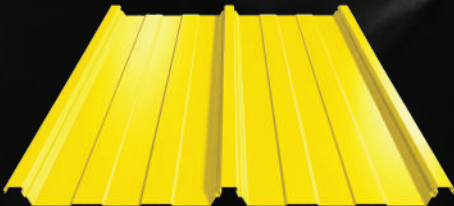


ST-36-760-Lockvit

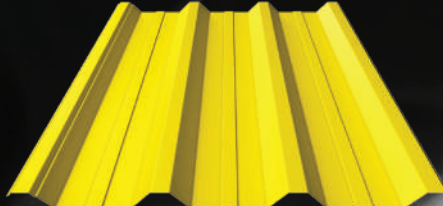


ST-38-750W

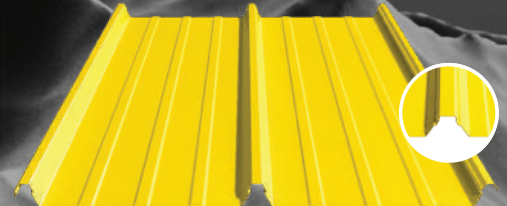


ST-40-750

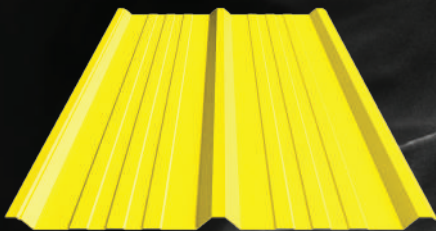

ST-40-760

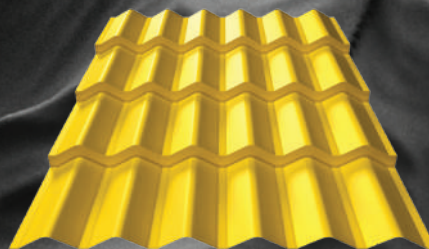


ST-EUROPE-700

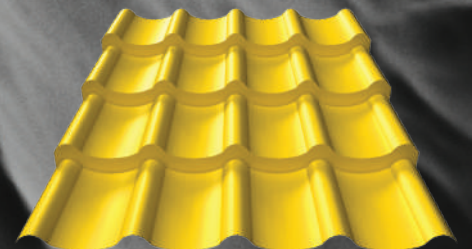


ST-SPAIN-750

BOLTLESS SYSTEM

ระบบซ่อนสกรู / ระบบยึดลิ้น

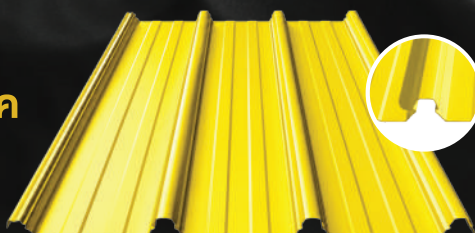

ST-39-700KL




ST-SNAPLOCK-300


หลังคาและผนังเมทัลชีท

SMART SEAM SYSTEM

ระบบรีดตะเอน

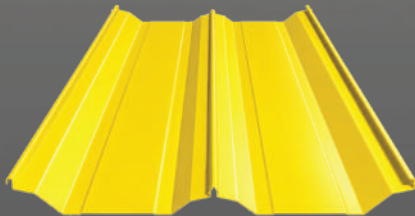

ST-70-760-RY

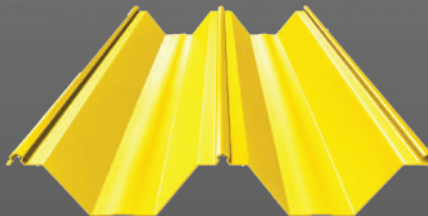

ST-110-650-BL

BOLT SYSTEM PANEL WALL


ระบบยิงสกรู ผนัง ฝ้า เพดาน




ST-850PN




ST-14-335PN

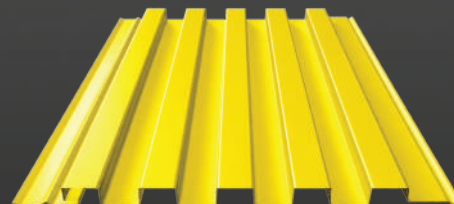


ST-15-260PN

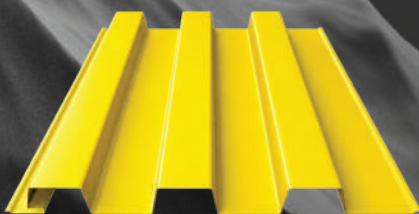

ST-25-280PN

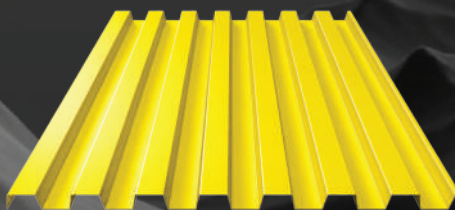

ST-25-620PN





ST-20-100-FENCE



ST-SPANDREL-150

ST-20-800

(BOLT TYPE)



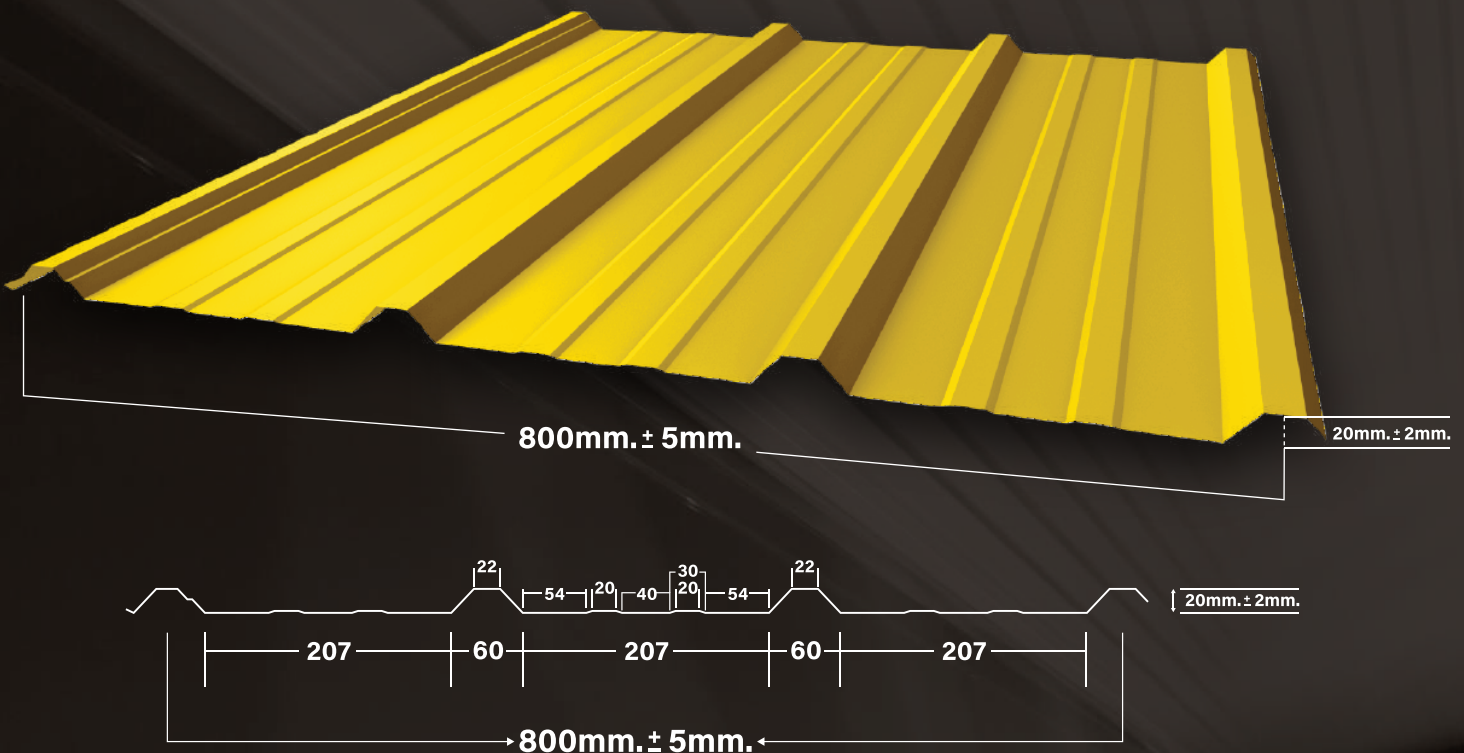
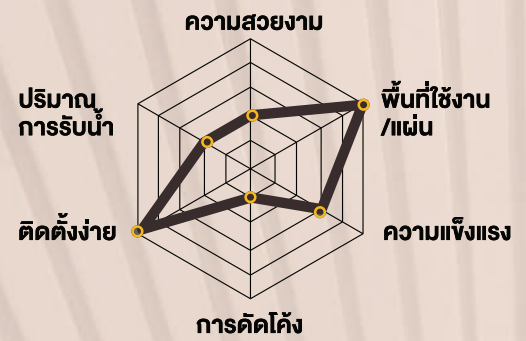


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุลาดเอียง ของลอน ST-20-800

1. ความสูงสันลอน 20 มม. หน้ากว้างประกบ 800 มม. (4 สันลอน) แผ่นกว้างช่วยลดจำนวนแผ่น ประหยัดต้นทุนและบุ่งเสร็จไวขึ้น
2. สามารถติดตั้งธรรมชาติได้สวยงาม รองรับริ้วความโค้งแบบคว่ำต่ำสุดที่ 28 เมตร ตอบโจทย์งานสถาปัตยกรรมทรงโค้งมน
3. รองรับความลาดเอียงต่ำสุด 3 องศาขึ้นไปเมื่อแปะได้ระดับระบายน้ำฝนได้รวดเร็วและป้องกันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม
4. รอยต่อซ้อนทับแบบสนิท เรียบเนียนเป็นผืนเดียว ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายทั้งงานหลังคาและแผ่นผนัง
5. เหมาะสำหรับหลังคาบ้านพักอาศัย โรงงานขนาดเล็ก โรงเรือนเกษตร ตลอดจนงานกรุแผ่นฝ้าเพดานทั้งในและนอกอาคาร
6. ติดตั้งระบบยึดสกรู (Bolt Type) ใช้สกรูขนาด 48 มม. และ 16 มม. บนแปเหล็ก ระยะห่างแปแนะนำไม่เกิน 1 เมตร

ST-25-750

(BOLT TYPE)



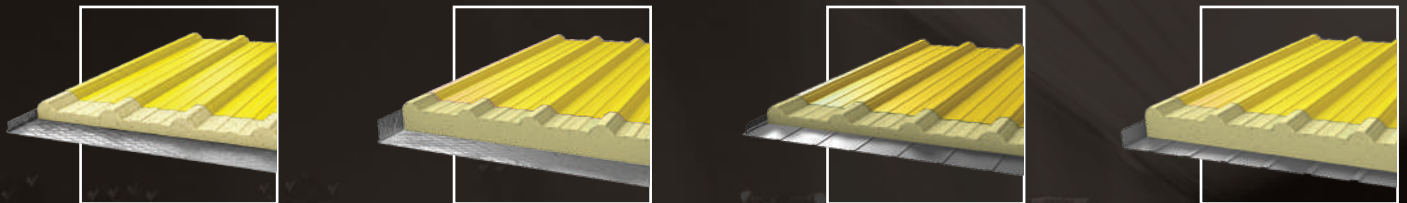
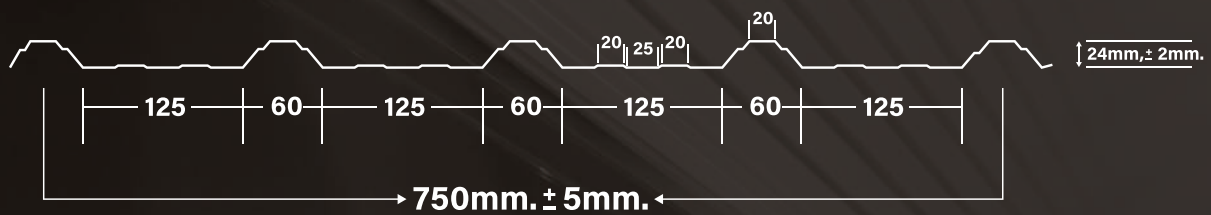
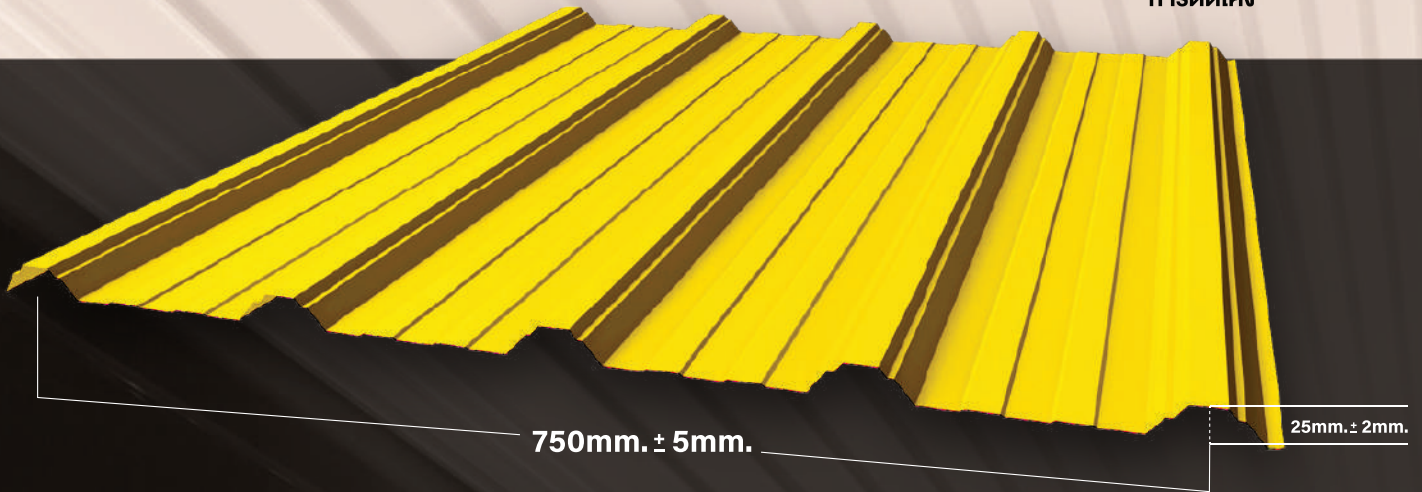
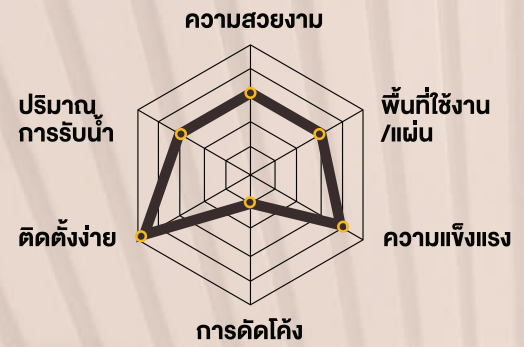


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-25-750

1. ความสูงสันลอน 25 มม. หน้ากว้างประภ 750 มม. (5 สันลอน) มีตะเข็บที่ท้องลอนเพิ่มความแข็งแรงและให้เส้นสายสวยงามคมชัด
2. รองรับความลาดเอียงต่ำสุด 3 องศาขึ้นไปเมื่อแปได้ระดับ ช่วยระบายน้ำฝนได้รวดเร็ว ลดโอกาสน้ำไหลย้อนและท่วมขัง
3. สามารถติดตั้งธรรมชาติได้สวยงาม รองรับรัศมีความโค้งแบบกว้างต่ำสุดที่ 38 เมตร ตอบโจทย์ดีไซน์หลังคาทรงโค้งมน
4. รอยต่อซ้อนทับเข้าล็อกมาตรฐาน แบบสแนกเรียบเนียน เป็นพื้นเดียว ช่วยป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ใช้งานสารพัดประโยชน์ได้ทั้งหลังคาบ้าน โรงงานขนาดเล็ก โรงเรือนเกษตร ตลอดจนงานกรุผนังและแผ่นฝ้า
6. ติดตั้งระบบยึดสกรู (Bolt Type) ใช้สกรูขนาด 48 มม. และ 16 มม. บนแปเหล็ก ระยะห่างแปสูงสุด 1.20 เมตร ช่วยประหยัดโครงสร้าง

ST-25-760

(BOLT TYPE)

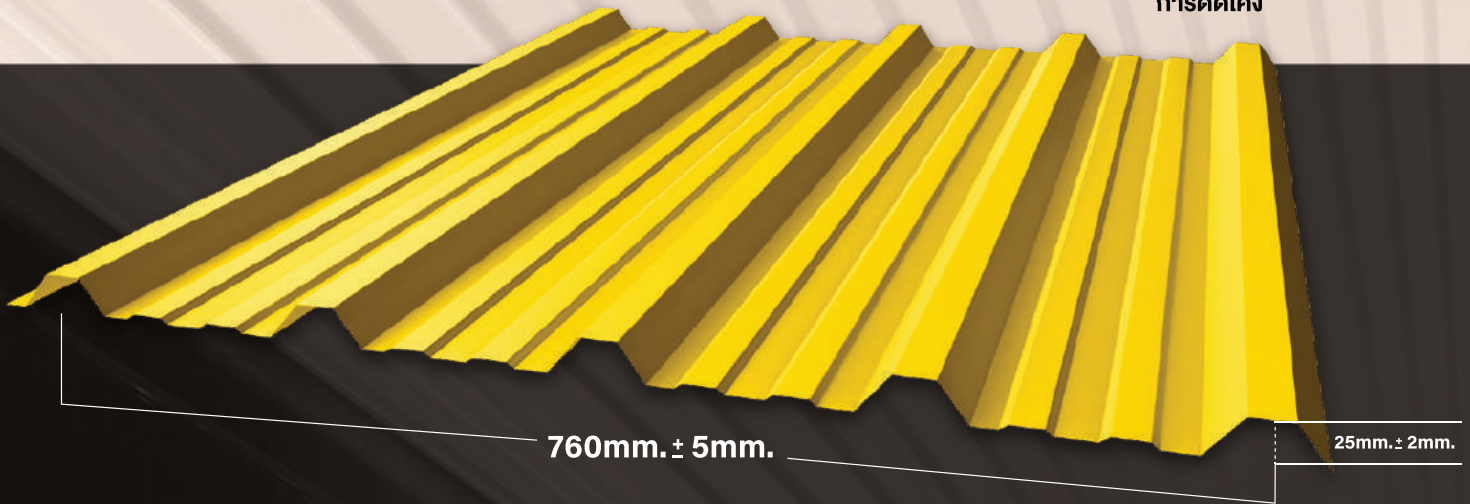
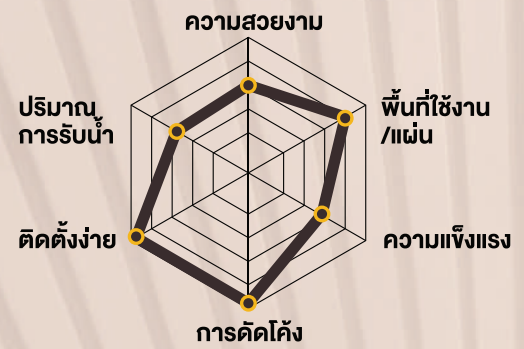


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุลาดเอียง ของลอน ST-25-760

1. ความสูงสันลอน 25 มม. หน้ากว้างรวมประกอบ 760 มม. พร้อม 5 สันลอน เป็นขนาดมาตรฐานยอดนิยมที่ช่างคุ้นเคย คำนวณพื้นที่หลังคา และติดตั้งได้รวดเร็ว
2. ร่องรับงานตีโซ่ติดตั้งได้ทุกรูปแบบ ทั้งแบบติดตั้ง ธรรมชาติด้วยวิธีคว่ำต่ำสุด 38 เมตร และแบบปั๊มโค้ง ด้วยเครื่อง ทั้งโค้งคว่ำ โค้งหงาย โค้งโดม และโค้งปลายแผ่น
3. แผ่นลอนระบายน้ำฝนได้อย่างสิ้นไหลไม่ติดขัด พร้อมรองรับ ระยะวางแปได้กว้างสูงสุดถึง 1.20 เมตร ช่วยลดปริมาณเหล็ก โครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยขึ้นอยู่กับความหนาแผ่น
4. ออกแบบระยะกับซ้อนให้เข้าล็อกแบบสแนกเรียบเนียนเป็นผืนเดียว ป้องกันการรั่วซึมดีเยี่ยม และประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานหลังคา ผนัง และฝ้า
5. เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท ตั้งแต่บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ไปจนถึงโรงงานและอาคารขนาดใหญ่ที่ต้องการ ความคุ้มค่าและได้มาตรฐาน
6. ติดตั้งง่ายด้วยระบบยึดสกรูบนสันลอนมาตรฐาน โดยใช้สกรู ขนาด 48 มม. และ 16 มม. สำหรับแปเหล็ก เพื่อการยึดเกาะ ที่แน่นหนา มั่นคง และปลอดภัย

ST-27-760

(BOLT TYPE)

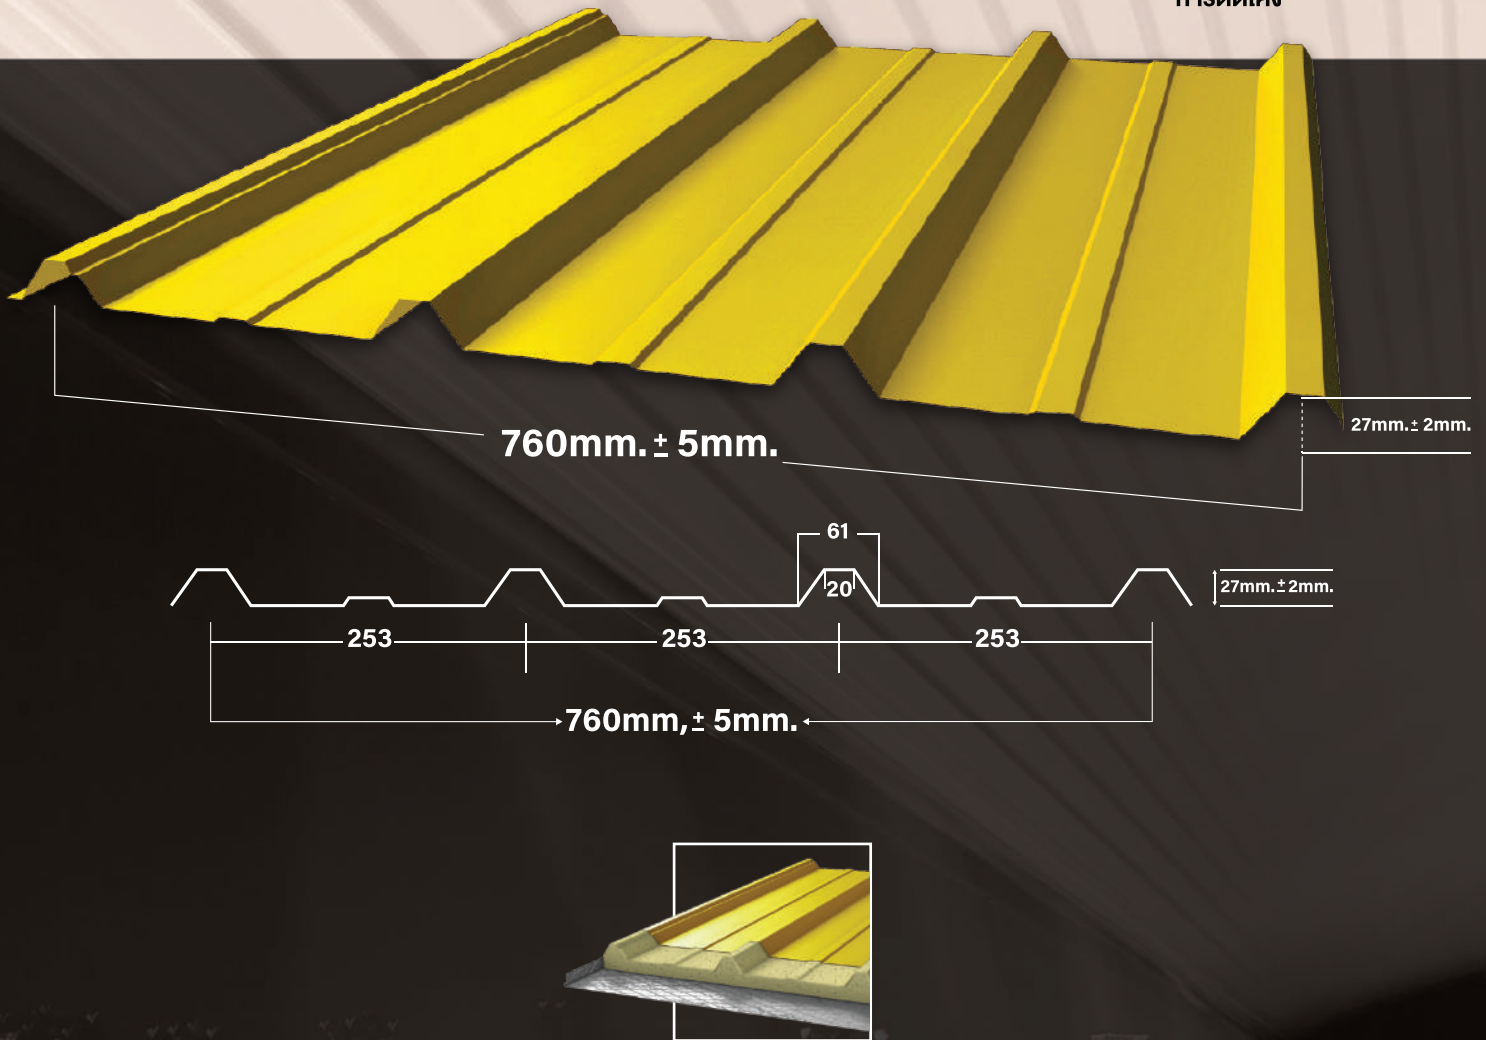
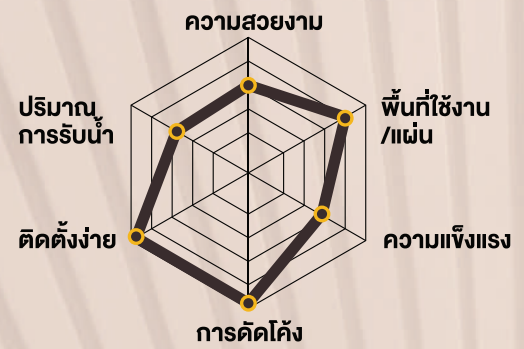


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-27-760

1. สันลอนสูง 27 มม. หน้ากว้าง 760 มม. พร้อมติโซ่ 4 สันลอน ช่วยเร่งประสิทธิภาพการระบายน้ำฝนและลดโอกาสน้ำสันลอนได้อย่างดีเยี่ยม
2. รองรับมุมลาดเอียงหลังคาต่ำสุดตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป ช่วยให้การระบายน้ำฝนไหลผ่านได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเมื่อติดตั้งแนวแปได้ระดับ
3. ออกแบบระยะกับซ้อนตามมาตรฐานลอนทั่วไปในท้องตลาด ช่วยให้ช่างทำงานง่าย ติดตั้งเสร็จไว โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหน้างาน
4. รองต่อประกบแบบสนิกรเรียบเนียน ยกกระดับความสวยงามให้ผืนหลังคา พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำรั่วซึมได้อย่างมั่นใจ
5. โครงสร้างลอนแข็งแรงและดูแลรักษาง่าย ตอบโจทย์การใช้งานทั้งบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป ไปจนถึงโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง
6. ติดตั้งระบบยึดสกรู (Bolt Type) ใช้สกรูขนาด 48 มม. และ 16 มม. บนแปเหล็ก

ST-29-730TD

(BOLT TYPE)



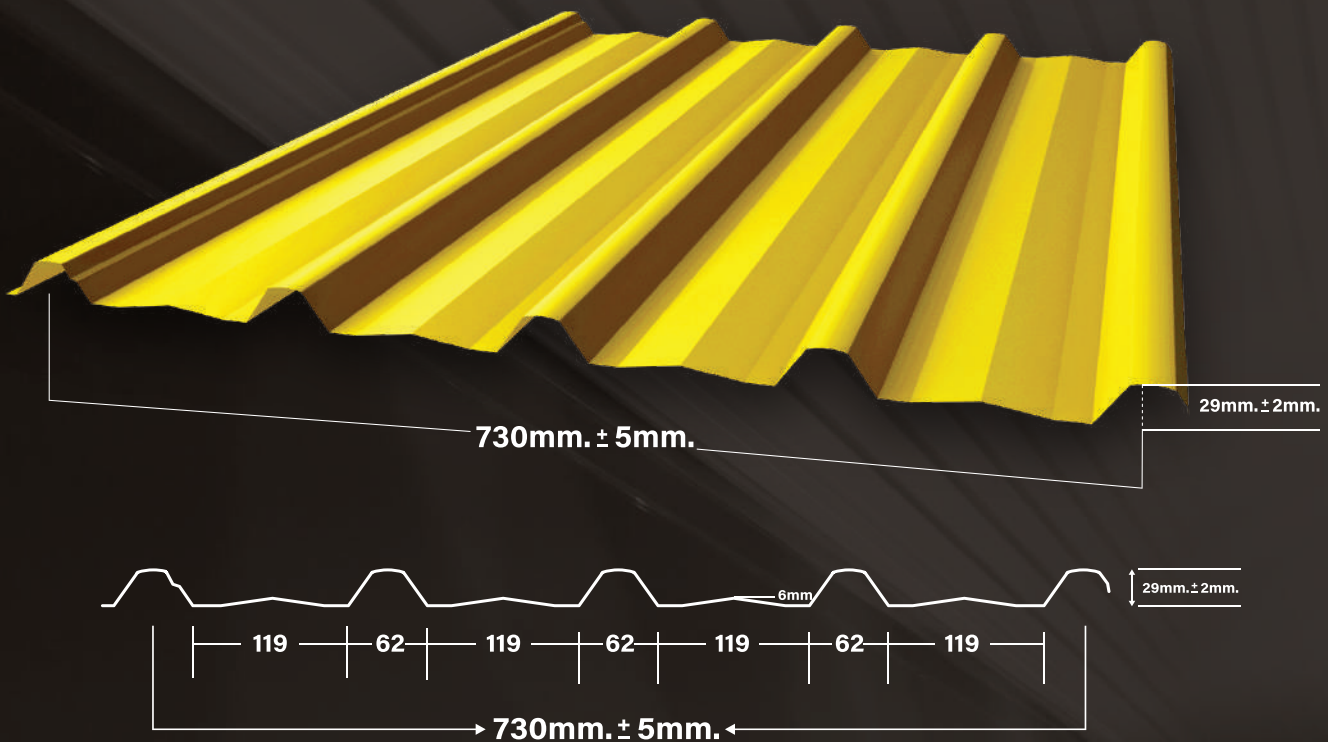
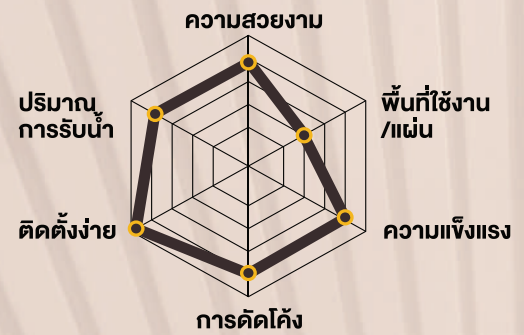


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-29-730TD

1. สันลอนสูง 29 มม. กว้างใช้งาน 730 มม. (ตีโซ่ 5 สันลอน) รูปทรงลอนโค้งมนมีมิติ ผลิตจากลอนเหลี่ยมที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงสูงสุด
2. รองรับหลังคาลาดเอียงต่ำสุด 2 องศา ระบายน้ำฝนได้รวดเร็ว หมดปัญหาน้ำไหลย้อน
3. วางระแนงแปได้กว้างสูงสุด 1.30 เมตร ช่วยลดปริมาณเส้นแปและประหยัดต้นทุนโครงสร้างหลัก
4. ดัดโค้งธรรมชาติ (Spring Curved) รัศมีกว่าต่ำสุด 38 เมตร และสามารถบีบโค้ง (Crimp Curved) ได้ทั้งโค้งโดมและปลายแผ่น
5. รอยกับซ้อนเรียบเนียน ป้องกันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม ประยุกต์ใช้ได้ทั้งงานหลังคา ผนัง และฝ้า
6. ยึดด้วยระบบยิงสกรูตรง ใช้สกรูขนาด 55 มม. และ 16 มม. ยึดเข้ากับแปเหล็ก

ST-32-760

(BOLT TYPE)



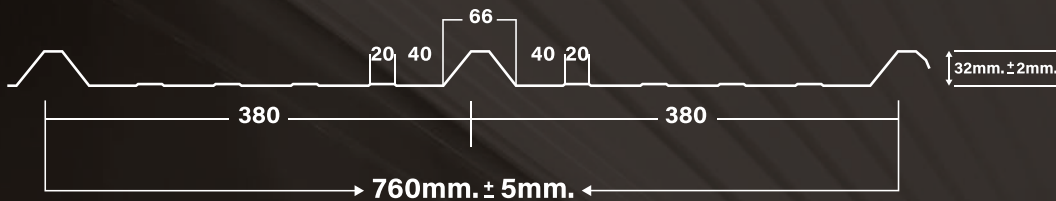
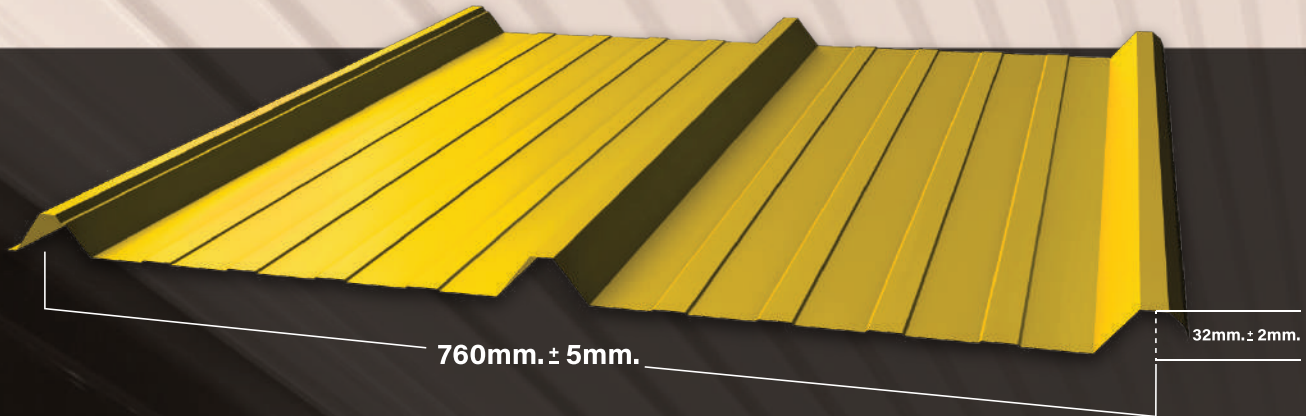
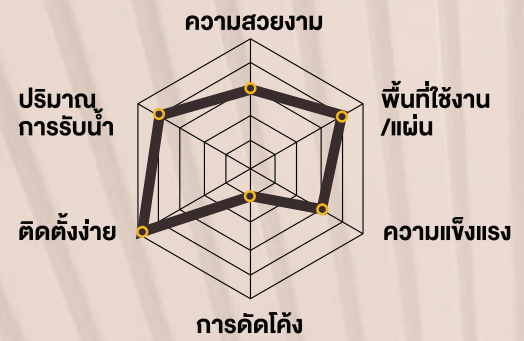


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-32-760

1. สันลอนสูง 32 มม. กว้าง 760 มม. (3 สันลอน) ท้องลอนกว้างและลึก ระบายน้ำฝนได้รวดเร็ว
2. รองรับการติดตั้งที่มุมลาดเอียงต่ำสุดเพียง 2 องศา (อ้างอิงตามความยาวแผ่นและสถิติปริมาณน้ำฝน)
3. มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 0.35 - 0.50 มม. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิศวกรรม โครงสร้างอาคาร และงบประมาณของโครงการ
4. รองรับการขึ้นรูปหลังคาโค้ง ทั้งแบบดัดโค้งธรรมชาติ (Spring Curved) รัศมีคว่ำต่ำสุด 38 เมตร และการบีบโค้ง (Crimp Curved) ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งโค้งคว่ำ โค้งหงาย โค้งโดม และโค้งปลายแผ่น
5. ออกแบบระยะกับซ้อนให้เข้าล็อกอย่างสมบูรณ์ มอบความแนบสนิท ให้หลังคาดูเรียบเนียนเป็นผืนเดียว และป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึม อย่างเต็มประสิทธิภาพ
6. ใช้ได้ทั้งงานหลังคา ผนัง และฝ้า ติดตั้งง่ายด้วยสกรูขนาด 48 มม. และ 16 มม.

ST-36-760

(BOLT TYPE) Lockvit

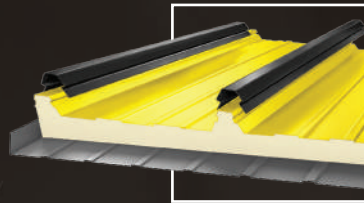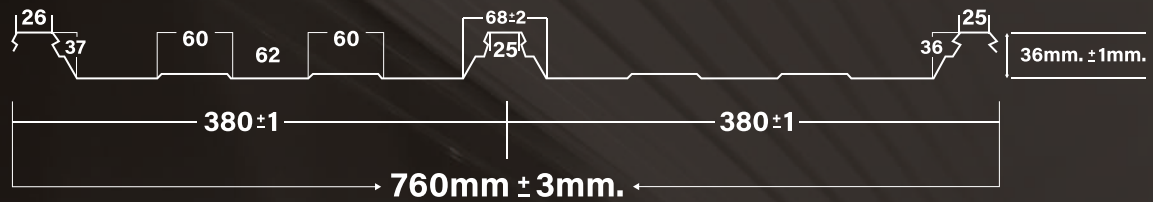
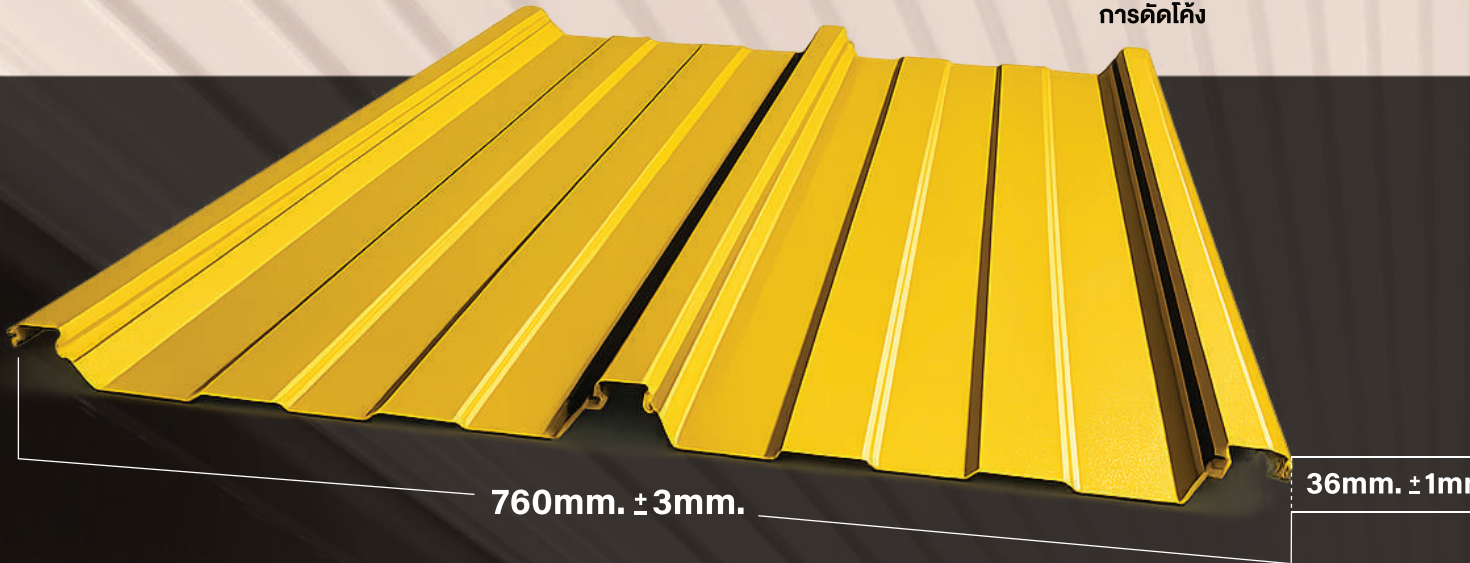
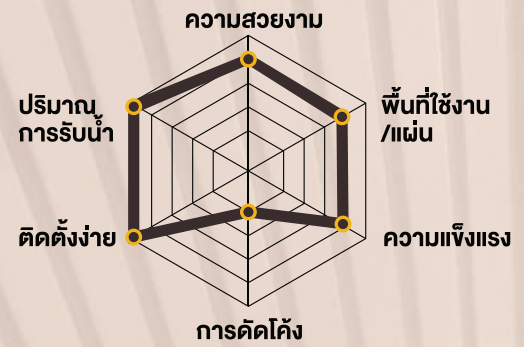


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-36-760-Lockvit

1. ลอนสูงพิเศษ 36 มม. หน้ากว้างมาตรฐาน 760 มม. (3 สันลอน) ช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าตัดในการรองรับและระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็ว
2. ติดตั้งด้วยการยึดสกรูที่สันลอนแล้วปิดทับด้วยฝาครอบกันน้ำ ช่วยซ่อนหัวสกรูอย่างมิดชิด ให้ผิวหลังคาสวยงาม สะอาดตา และหมดกังวลเรื่องการรั่วซึม
3. ออกแบบระบบระบายกับซ้อนและการเกี่ยวยึดระหว่างแผ่น ให้เข้าล็อกง่าย ประทับได้แบบสนิทชนชิดเป็นเนื้อเดียว เหมาะทั้งงานหลังคาและงานผนังสมัยใหม่
4. ฉีดฟองฉนวนกันความร้อน PU FOAM เต็มแผ่น เลือกความหนาได้ถึง 25 มม. และ 50 มม. พร้อมวัสดุปิดทับที่หลากหลาย เช่น PVC (สีเงิน/ขาว/ดำ), ลายไม้, ลายหินอ่อน หรือท้องเหล็กมัลลิกซ์
5. ด้วยรูปลอนที่ทันสมัยและฟังก์ชันที่ครบครัน จึงเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยสไตล์โมเดิร์น คาเฟ่ โชว์รูม ตลอดจนโรงงานและคลังสินค้าขนาดใหญ่
6. เพื่อการรัดลอนระบบซ้อนสกรู แบบมี Cap Lock ที่คมชัด เข้าล็อกได้แน่นสนิท และได้โครงสร้างที่แข็งแรงสูงสุด แนะนำให้เลือกใช้ความหนาแผ่นเหล็กตั้งแต่ 0.35 มม. ขึ้นไป

ST-38-750W




(BOLT TYPE)

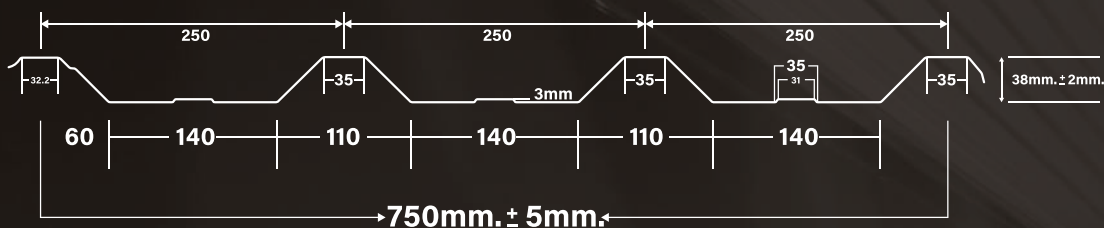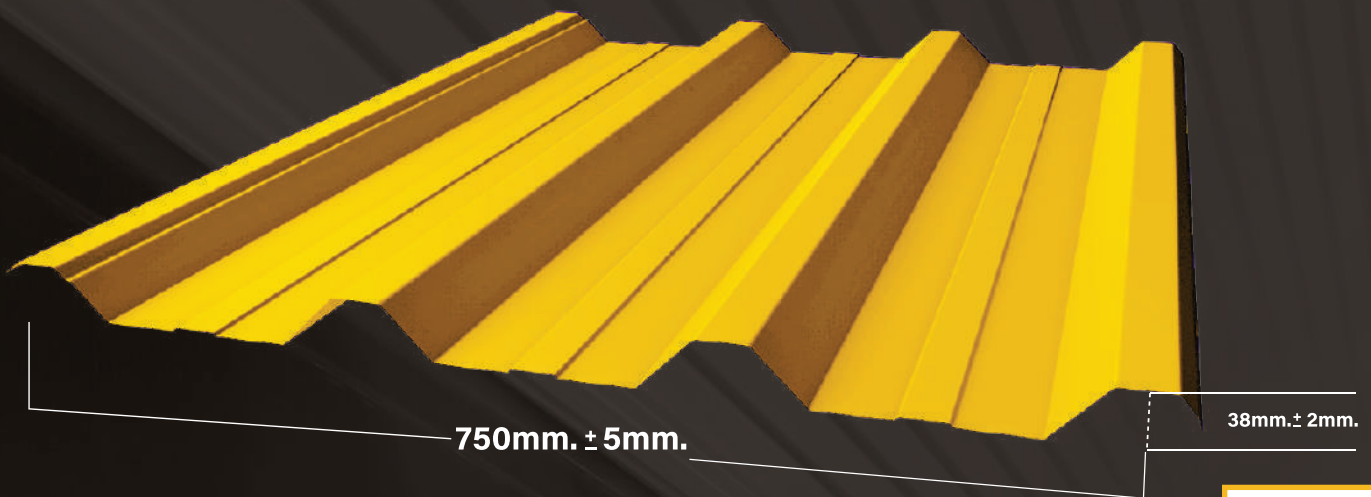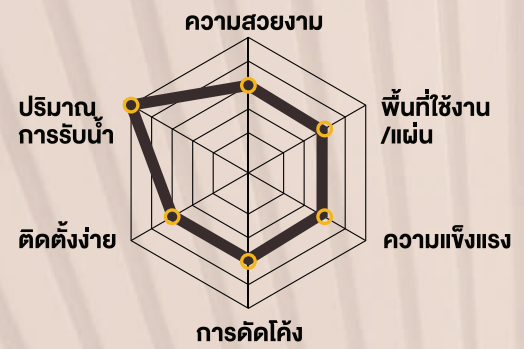

จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-38-750W

1. สันลอนสูง 38 มม. หน้ากว้าง 750 มม. พร้อม 4 สันลอน ช่วยเพิ่มพื้นที่รับและระบายน้ำฝนได้เร็วกว่าลอนทั่วไป
2. ตะเข็บคู่ระหว่างท้องลอน เพิ่มความแข็งแรง ทนต่อแรงลม และการเหยียบ ลดการแอ่นตัวและเสียงกระพือของแผ่น
3. รองรับมุมลาดเอียงต่ำสุด 2 องศา ป้องกันน้ำล้นและน้ำไหลย้อน เหมาะสำหรับอาคารหน้ากว้างหรือหลังคาผืนยาว
4. ประหยัดโครงสร้างเหล็ก สามารถวางระยะแปได้กว้างถึง 1.30 เมตร ช่วยลดจำนวนเส้นแปและลดต้นทุนค่าก่อสร้าง
5. ยึดหยุ่นสูง ดัดโค้งธรรมชาติ (Spring Curved) รัศมีคว่ำต่ำสุด 50 เมตร รอยต่อกับข้อสันนิท ประยุกต์ใช้ได้ทั้งงานหลังคาผนัง และฝ้า ทุกขนาดอาคาร
6. ติดตั้งระบบสกรูร่วมกับพา Connector ช่วยล็อกแผ่นได้แน่นหนา และปลอดภัย ใช้สกรูขนาด 55 มม. และ 16 มม. กับแปเหล็ก

ST-39-700KL (BOLT TYPE)

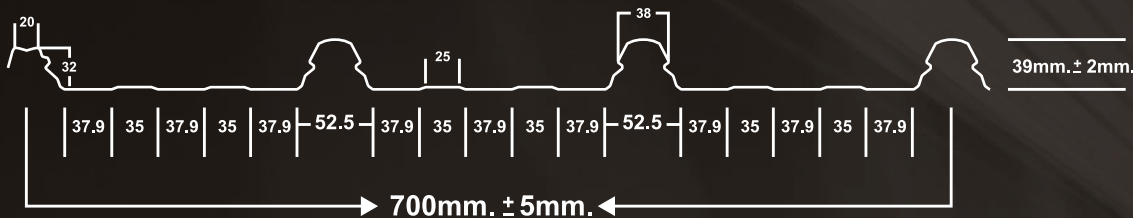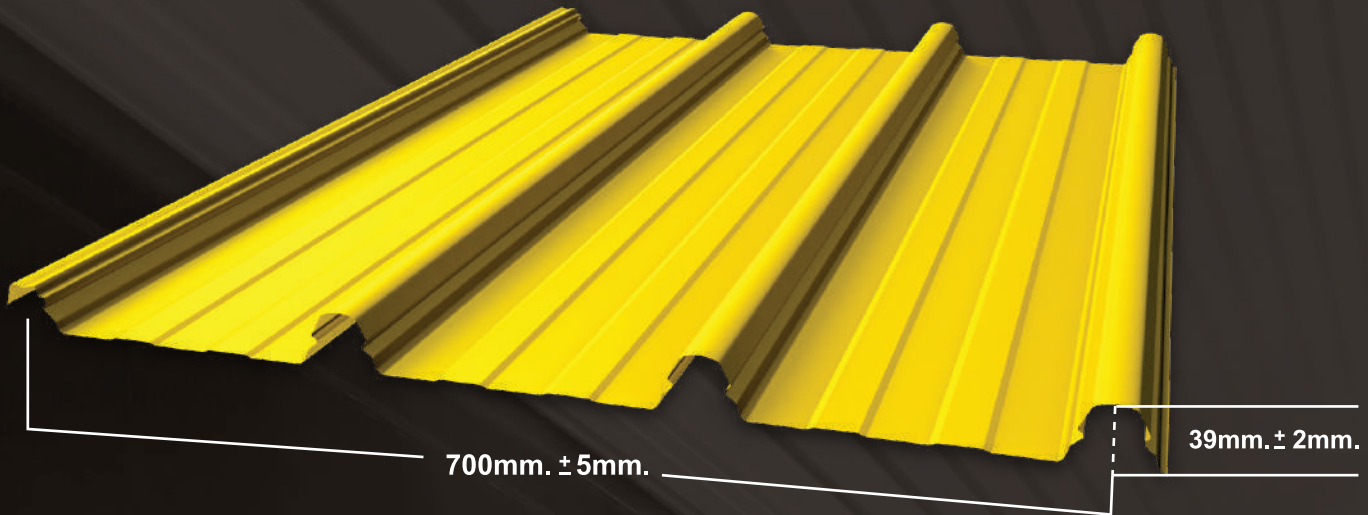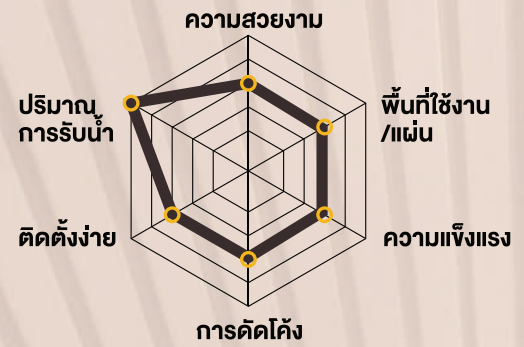


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-39-700KL







1. สันลอนสูงพิเศษ 39 มม. หน้ากว้าง 700 มม. โดดเด่นด้วยดีไซน์ 4 สันลอนพร้อมตะเข็บบนท้องลอน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและระบายน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เหมาะสำหรับหลังคาที่มีองศาความลาดเอียงตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป (1:30) โดยยึดหยุ่นตามความยาวแผ่นและปริมาณน้ำฝนของแต่ละพื้นที่
3. ระยะห่างแปสูงสุด 1.30 เมตร (ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่น) แนะนำให้ติดตั้งแนวแปให้ได้ระดับเดียวกัน เพื่อการระบายน้ำที่ราบรื่นและสมบูรณ์แบบ
4. ดีไซน์สันลอนสูงโดดเด่น เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เหมาะสำหรับโครงการทุกสเกล ตั้งแต่อาคารขนาดกลาง โรงงาน ไปจนถึงคลังสินค้าขนาดใหญ่
5. สามารถติดตั้งได้ตามงานสถาปัตยกรรม ทั้งแบบโค้งธรรมชาติ (รัศมีกว่า 50 เมตร) และแบบโค้งรูปทรงโดมหรือโค้งปลายแผ่น (รัศมีกว่า 500 มม.)
6. ยึดล็อกแผ่นผ่านน๊อต Connector เข้ากับแปล็อกอย่างแน่นหนา โดยไม่ต้องเจาะสกรูทะลุผิวหลังคา หมดปัญหาน้ำรั่วซึม 100%

ST-40-750

(BOLT TYPE)

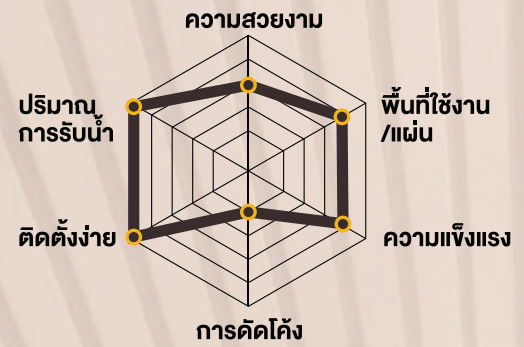

RAYONG ONLY



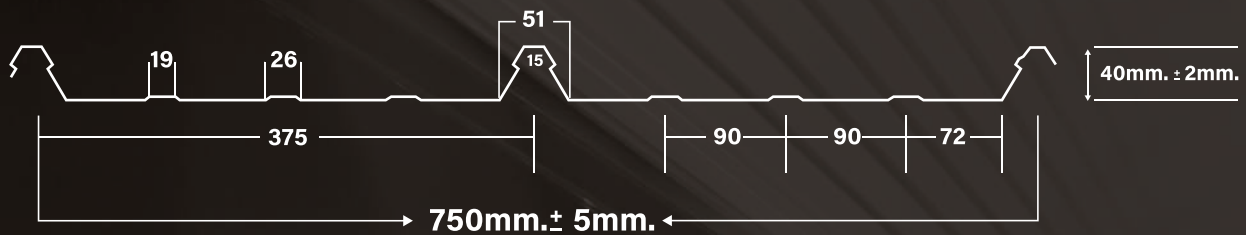
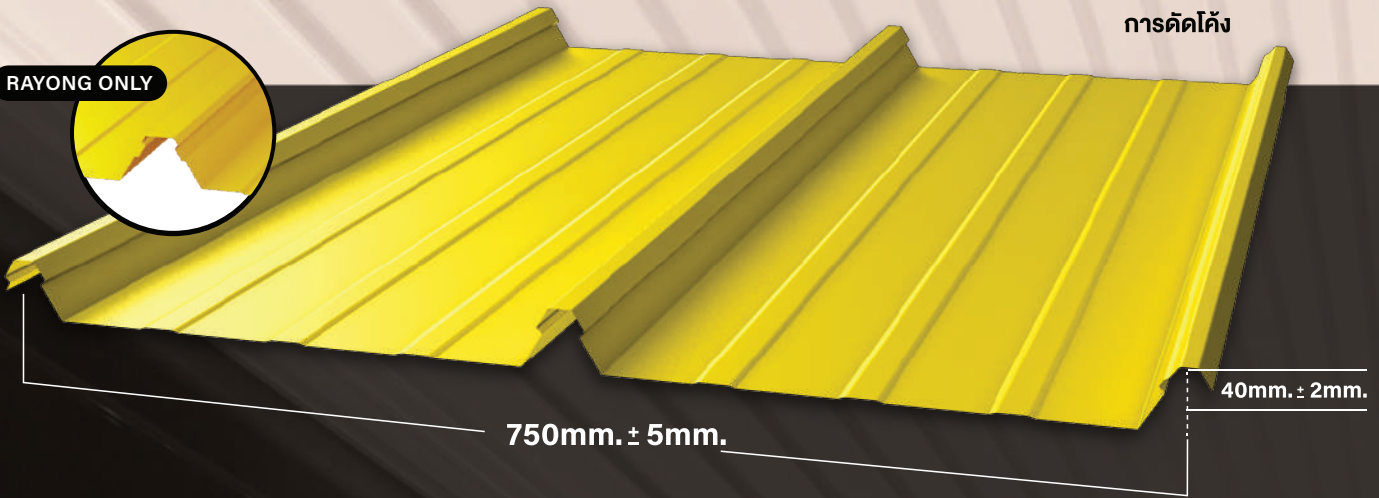


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-40-750

1. สันลอนสูง 40 มม. หน้ากว้างใช้งาน 750 มม. มาพร้อมระบบล็อกปีกประกบ ช่วยให้แผ่นหลังคาแนบสนิท ไม่เฉยอ เพิ่มความมั่นคงให้โครงสร้าง
2. ท้องลอนกว้างและสันลอนสูง ช่วยระบายน้ำฝนได้รวดเร็ว รองรับหลังคาที่มีความลาดเอียงต่ำตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป
3. ด้วยความแข็งแรงของลอน จึงสามารถวางระยะแป ได้กว้างถึง 1.00 - 1.50 เมตร (ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่น) ช่วยลดต้นทุนเหล็กโครงสร้าง
4. ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง หนา 0.40 - 0.51 มม. ติดตั้งด้วยการยิงสกรูขนาด 65 มม. ยึดสันลอนเข้ากับแปโดยตรง
5. สามารถติดฝาครอบซ่อนหัวสกรู เพื่อความเรียบร้อย ลดความเสี่ยงน้ำรั่วซึมตามรอยเจาะ และช่วยยืดอายุการใช้งาน
6. สามารถฉนวนกันความร้อน PU FOAM (หนา 25 หรือ 50 มม.) เพิ่มเติมได้ พร้อมเลือกวัสดุปิดทับ เช่น PVC, ลายไม้ หรือลายหินอ่อน เพื่อใช้แทนฝ้าเพดาน

ST-40-760

(BOLT TYPE)

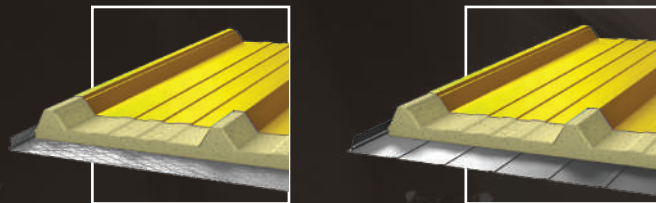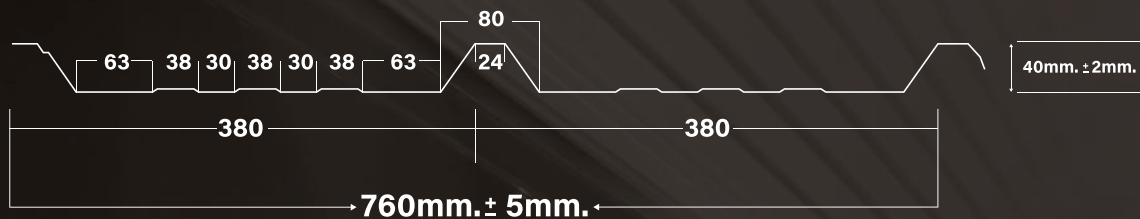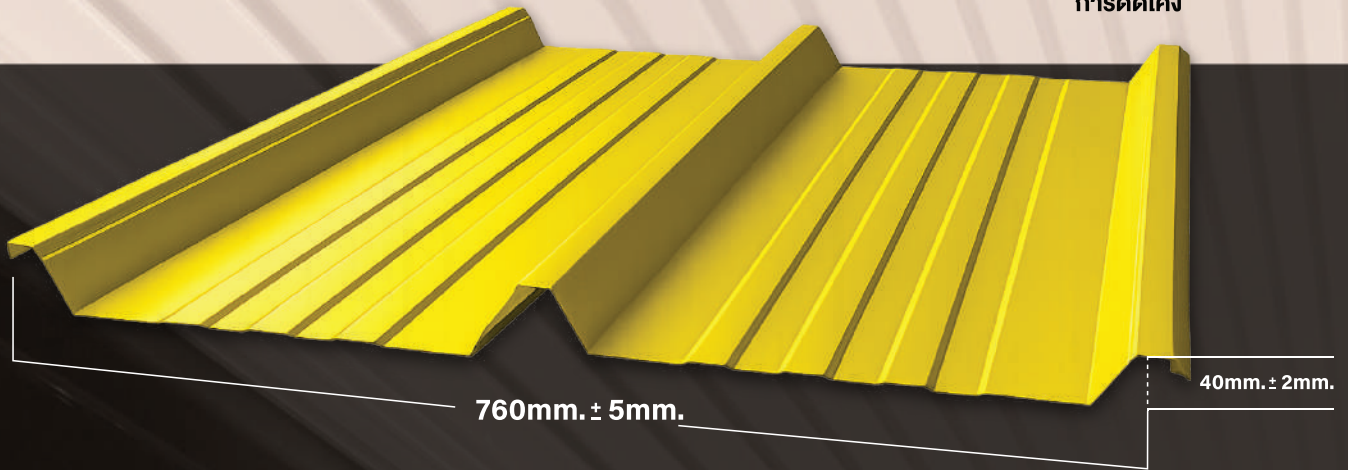
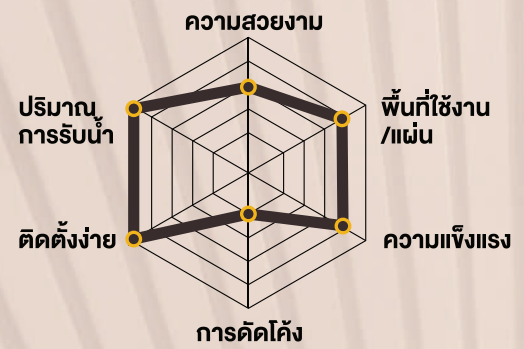


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-40-760

1. หน้ากว้างมาตรฐาน 760 มม. และสันลอนสูง 40 มม. ช่วยลดจำนวนแผ่นที่ต้องใช้และประหยัดเวลาในการติดตั้ง
2. ก้องลอนกว้างช่วยลำเลียงน้ำฝนปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงน้ำล้นลอน พร้อมระบบกับซันที่เข้าล็อกสนิท เรียบเนียนเป็นพื้นเดียว
3. แผ่นลอนมีความแข็งแรงสูง สามารถวางระยะห่างแป้นได้กว้างถึง 1.20 เมตร ช่วยลดต้นทุนค่าโครงสร้างแป้นงาน
4. สามารถติดตั้งธรรมชาติ (Spring Curved) ได้รัศมีต่ำสุด 38 เมตร หรือสั่งบีมโค้ง (Crimp Curved) ได้หลากหลายรูปทรง ทั้งทรงโดม โค้งคว่ำ โค้งหางย และโค้งปลายแผ่น
5. ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายทั้งงานหลังคา ผนัง และฝ้าเพดาน ดีไซน์สวยงาม แข็งแรง เหมาะกับสิ่งปลูกสร้างทุกขนาด ตั้งแต่บ้านพักอาศัย โรงงาน ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่
6. ติดตั้งง่ายด้วยระบบยึดสกรู (Bolt Type) เข้ากับแปเหล็กโดยตรง แข็งแรงตามมาตรฐาน (แนะนำให้ใช้สกรูขนาด 48 มม. และ 16 มม.)

ST-70-760

(SEAM SYSTEM)

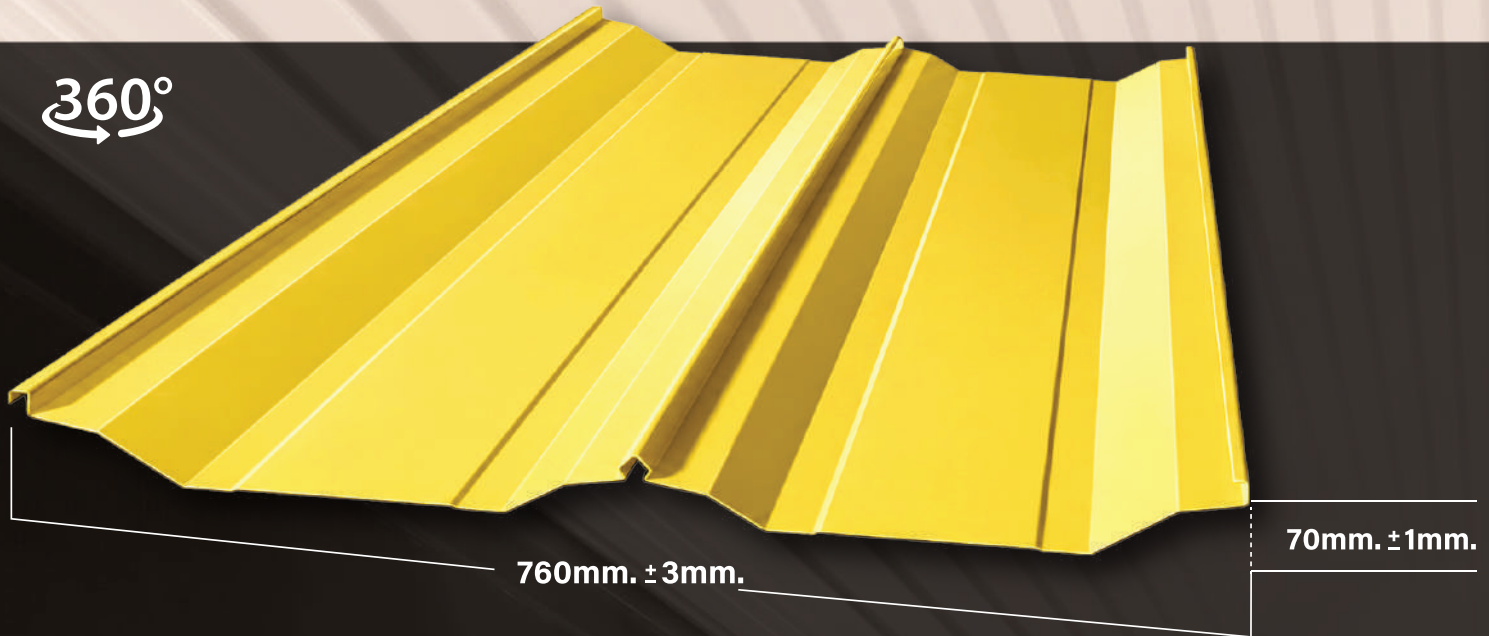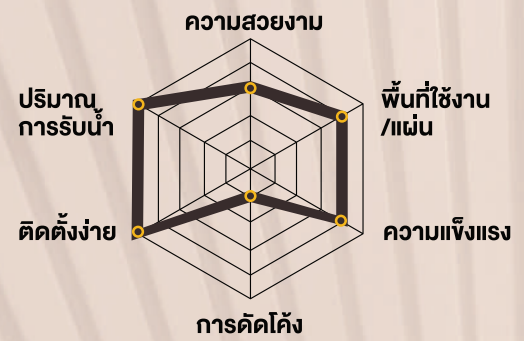

CONNECTOR




จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-70-760


1. แผ่นหน้ากว้าง 760 มม. มาพร้อม 3 สันลอนที่สูงพิเศษ ถึง 70 มม. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและขยายพื้นที่ท้องลอน ให้ระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. สามารถติดตั้งได้กับหลังคาที่มีความลาดเอียงเริ่มต้น เพียง 1 องศาขึ้นไป (1:30) ตอบโจทย์งานสถาปัตยกรรม ที่ต้องการซ่อนรูปลักษณ์ของหลังคา
3. ช่วยประหยัดโครงสร้างเหล็ก (ระยะห่างขึ้นอยู่กับ ความหนาของแผ่น) โดยแนะนำให้ติดตั้งแนวแปในระดับนานเพื่อการระบายน้ำที่สมบูรณ์
4. รองรับงานออกแบบที่หลากหลาย ทั้งการติดตั้งธรรมชาติ (Spring Curved) และโค้งกันสาดตั้งแต่ต่อกันน้อยไปจนถึงรูปทรงครึ่งวงกลม
5. เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงทั้งในและต่างประเทศ หมดกังวล ปัญหาน้ำรั่วซึม ตอบโจทย์โรงงานหรือคลังสินค้าขนาดใหญ่ ที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย
6. ติดตั้งด้วยระบบ Seam แบบแบบสนิกร้อยเจาะ พร้อมเสริมความมั่นคงให้ลอนสูงด้วยขา Connector ช่วยให้หลังคายึดเกาะ โครงสร้างได้อย่างแข็งแรงและปลอดภัย

ST-110-650

(SEAM SYSTEM)

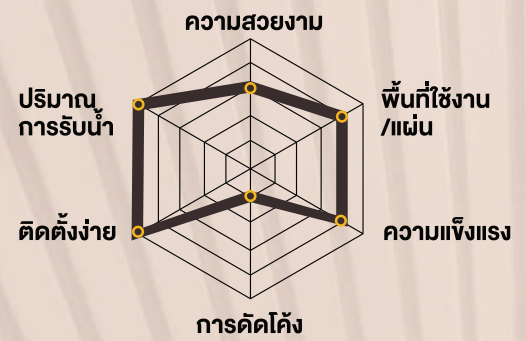

180°

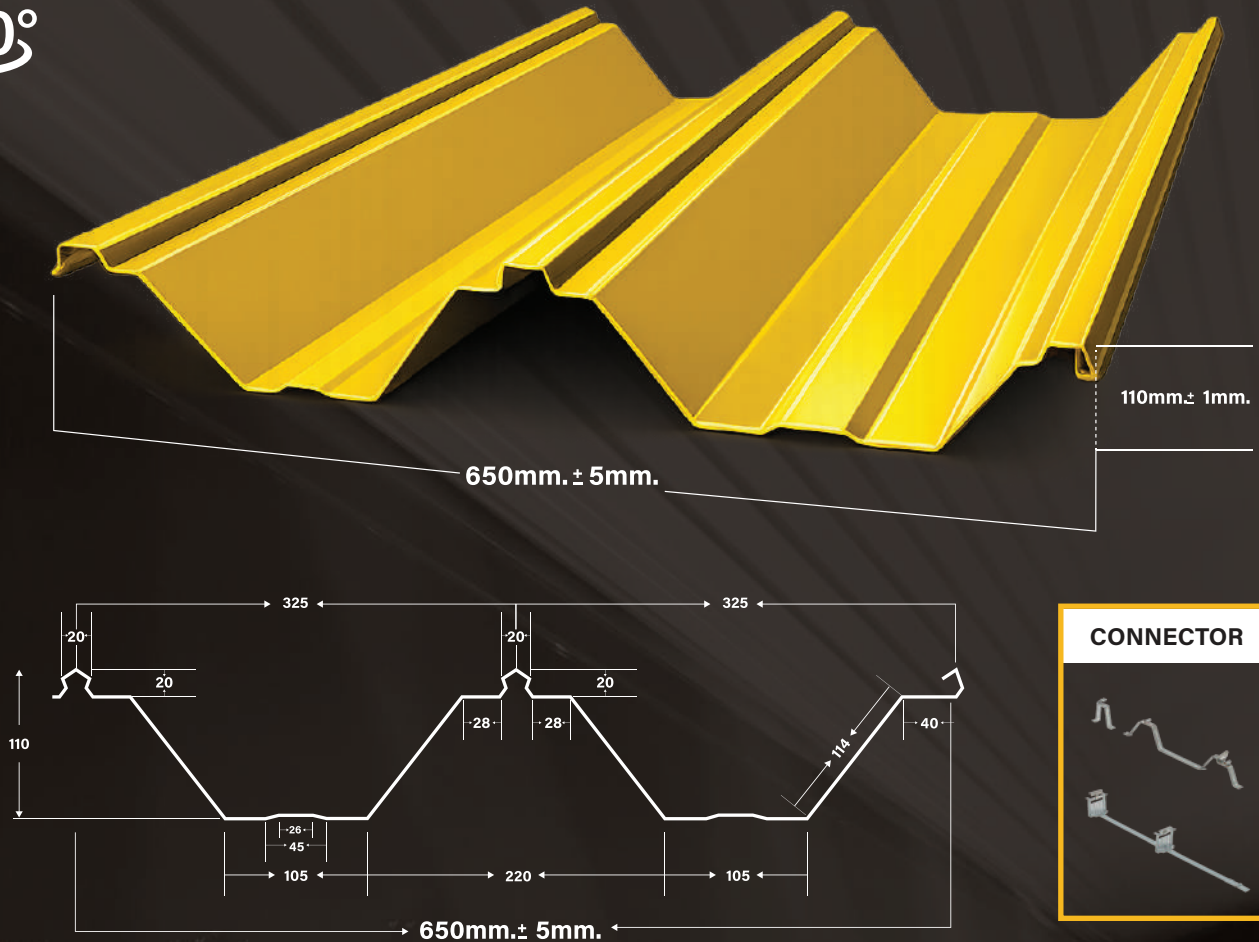



CONNECTOR



จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-110-650

1. สันลอนสูงพิเศษ 110 มม. กว้าง 650 มม. ท้องลอนใหญ่ โครงสร้างแข็งแรง ระบายน้ำได้ดีเยี่ยมด้วยระบบ Seam ที่แนบสนิท
2. สามารถติดตั้งกับหลังคาที่มีความลาดเอียงเริ่มต้นเพียง 1 องศา (1:30) โดยประยุกต์ใช้ได้ตามความยาวแผ่นและปริมาณน้ำฝนของแต่ละอาคาร
3. วางระยะแปได้สูงสุด 1.50 เมตร (ขึ้นอยู่กับความหนาแผ่น) ช่วยประหยัดโครงสร้าง เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ตอบโจทย์โรงงานขนาดใหญ่ด้วยมาตรฐานสากล เป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ หมดปัญหาน้ำรั่วซึม
5. สามารถติดตั้งได้หลากหลาย ทั้งโค้งธรรมชาติ (Spring Curved) และโค้งกันสาดจนถึงระดับครึ่งวงกลม
6. ยึดเกาะโครงสร้างแน่นหนาและกันรั่วซึมถาวร ด้วยขวยึด (Connector) ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับลอนสูงโดยเฉพาะ

ST-SNAPLOCK-300 (BOLTLESS)

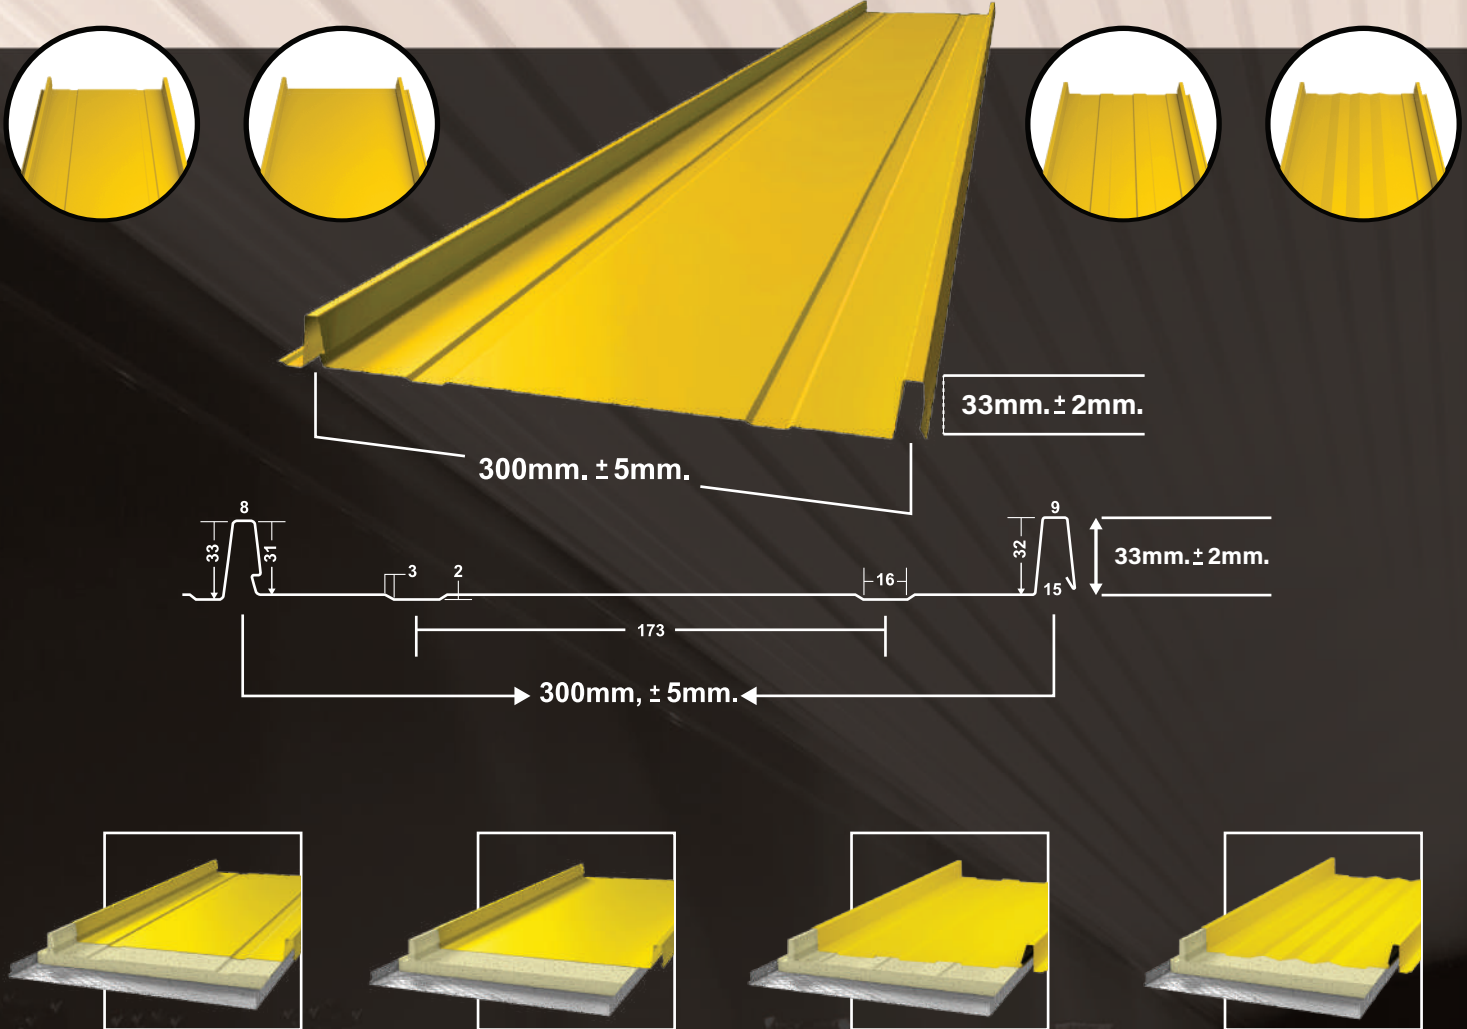
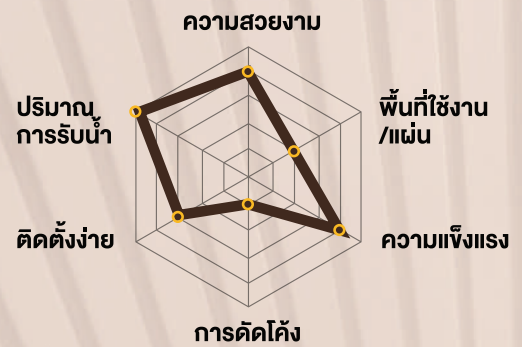


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-SNAPLOCK-300

1. ติโซ่เส้นสายเรียบหฐุ คมชัด ตอบโจทย์งานสถาปัตยกรรม สไตส์โมเดิร์น มินิมอล และนอร์ดิกได้อย่างลงตัว
2. โครงสร้างด้วยสันลอนสูง 33 มม. หน้ากว้าง 300 มม. รองรับระยะห่างแป้ได้กว้างสูงสุด 1.30 เมตร ช่วยลดการใช้แป้เหล็กและประหยัดต้นทุนโครงสร้าง
3. เพิ่ม ฉนวนกันความร้อน PU Foam (หนา 25 มม. และ 50 มม.) ฝาสนท้องไฟฟ้า PVC (สีเงิน ขาว ดำ ลายไม้ ลายหินอ่อน) จบงานหลังคาและฝ้าเพดานในครั้งเดียว
4. ติดตั้งด้วยระบบกดล็อกกับจุดยึด ช่วยซ่อนหัวสกรู ทำให้พื้นหลังคาสวยงาม เรียบเนียน และลดความเสี่ยงในการรั่วซึมได้อย่างเด็ดขาด
5. ระบายน้ำฝนได้รวดเร็ว รองรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงต่ำสุด เพียง 2 องศา ช่วยป้องกันปัญหาน้ำขังและไหลย้อน
6. เหมาะสำหรับอาคารทุกขนาด ตั้งแต่บ้านพักอาศัยไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ ติดตั้งแน่นอนหนาและรวดเร็วด้วยสกรูหัวเวเฟอร์ ขนาด 16 มม.

ST-SPAIN-750

(BOLT TYPE)

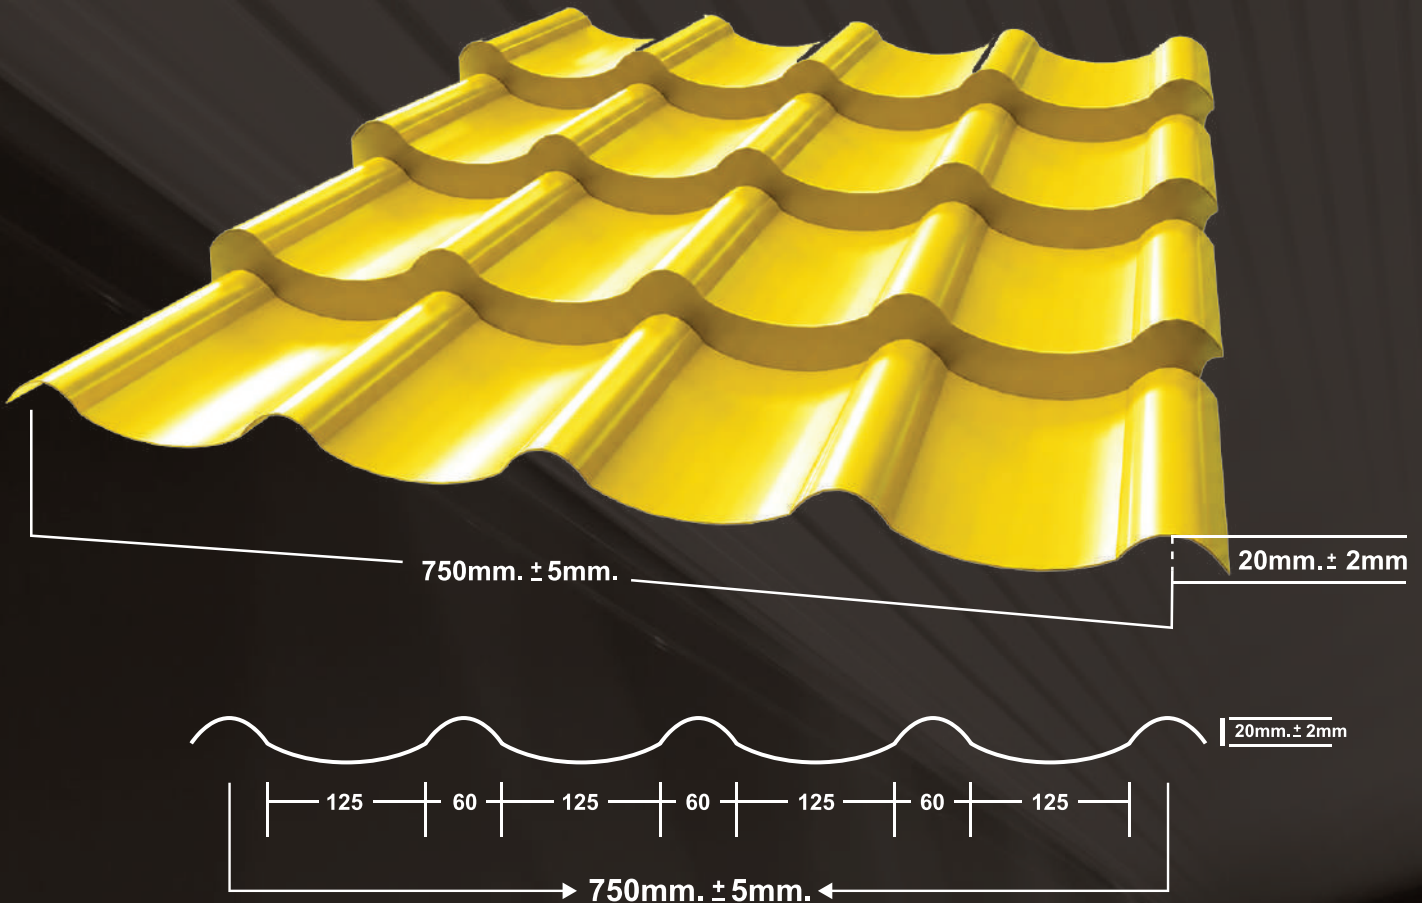
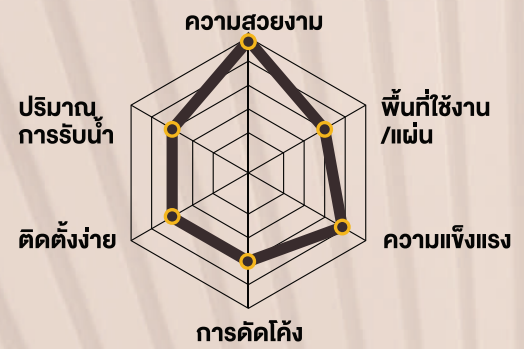


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-SPAIN-750

1. แผ่นหลังคามีความกว้างใช้งาน 750 มม. ความสูงสันลอน 20 มม. และมี 5 สันลอนเล่นระดับ ช่วยเพิ่มทั้งความแข็งแรงและมิติที่โดดเด่น
2. รองรับความลาดเอียงได้ตั้งแต่ 5 องศาขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความยาวแผ่นและปริมาณฝน) ช่วยให้ระบายน้ำได้ดีและออกแบบได้ยืดหยุ่นกว่ากระเบื้องทั่วไป
3. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายน้ำ แนะนำให้จัดระยะห่างแปไม่เกิน 50 ซม. และติดตั้งแนวแปให้อยู่ในระบบเดียวกันอย่างสมบูรณ์
4. สามารถทำหลังคาโค้งธรรมชาติ (Sprung Curved Roofing) ได้ รองรับการออกแบบสถาปัตยกรรมหลังคาโค้งมนได้อย่างต่อเนื่องและสวยงาม
5. ดีไซน์ลอนโค้งมนสวยงามสไตล์หลังคากระเบื้อง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย ศาลา วัด หรือสถาปัตยกรรมที่ต้องการเอกลักษณ์เฉพาะตัว
6. ยึดเกาะโครงสร้างได้อย่างแน่นหนาและปลอดภัยด้วยระบบยึดสกรู โดยแนะนำให้ใช้สกรูขนาด 55 มม. สำหรับแปเหล็ก และ 65 มม. สำหรับแปไม้

ST-EUROPE-700

(BOLT TYPE)

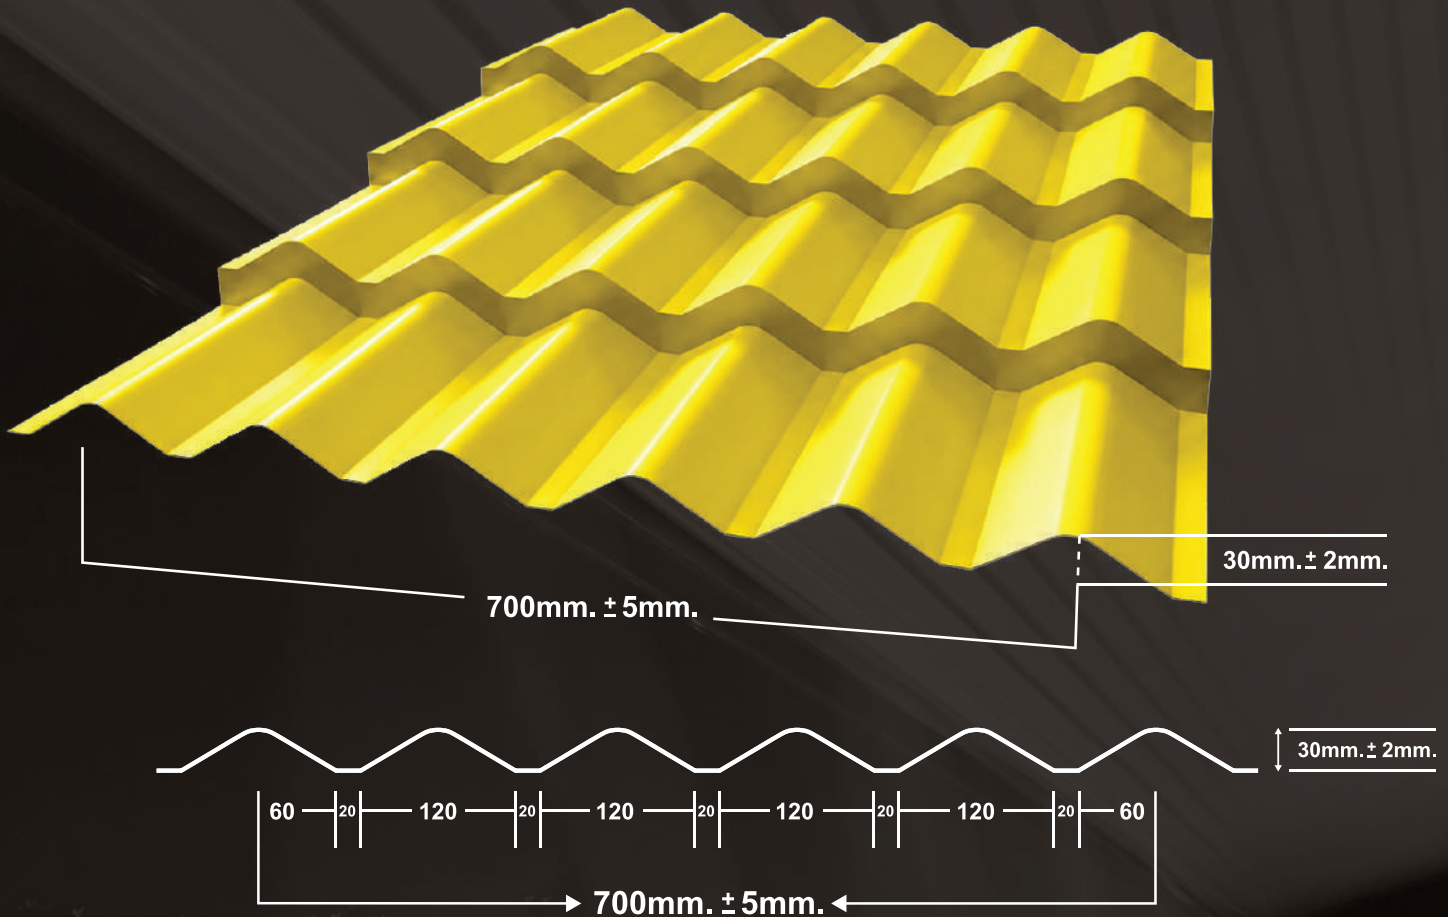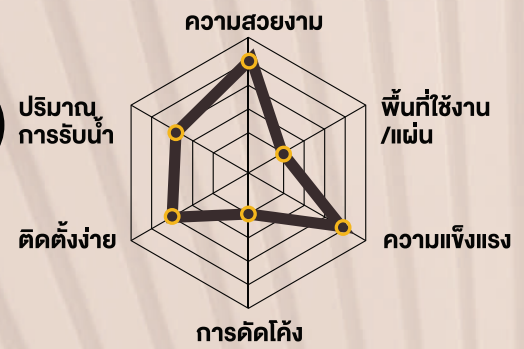


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-EUROPE-700

1. โดดเด่นด้วยระบบ 6 สันลอน (ความสูงลอน 30 มม. ระยะซ้อนทับ 700 มม.) ให้ความสวยงามเสมือนหลังคากระเบื้อง เรียบหรูและเป็นระเบียบ
2. สร้างผลิตความยาวได้ตามต้องการเพื่อลดการซ้อนทับแผ่น และรองรับความลาดเอียงหลังคา (Roof Pitch) ต่ำสุดที่ 5 องศา
3. ตอบโจทย์ทั้งบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ไปจนถึงงานสถาปัตยกรรมไทยคลาสสิก (เช่น เรือนไทย วัด หรือศาลา) ที่ต้องการเอกลักษณ์เฉพาะตัว
4. ออกแบบให้ระบายน้ำฝนได้รวดเร็ว หมดปัญหาน้ำขัง (แนะนำระยะห่างแป้นในระดับเดียวกัน ไม่เกิน 30 ซม.)
5. ออกแบบเฉพาะสำหรับหลังคาทรงตรง ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีเยี่ยม ยืดอายุการใช้งานของพื้นหลังคาให้ยาวนานยิ่งขึ้น
6. ยึดเกาะโครงสร้างได้อย่างมั่นคงและทนทานต่อแรงลม ด้วยระบบสกรู (ขนาด 55 มม. สำหรับแปเหล็ก และ 65 มม. สำหรับแปไม้)


PANEL SHEET

ST-850PN

(BOLT TYPE)

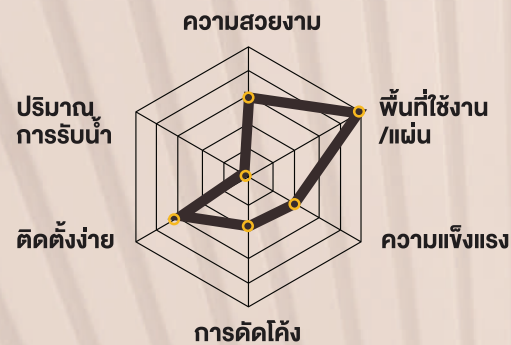

ST-835PN

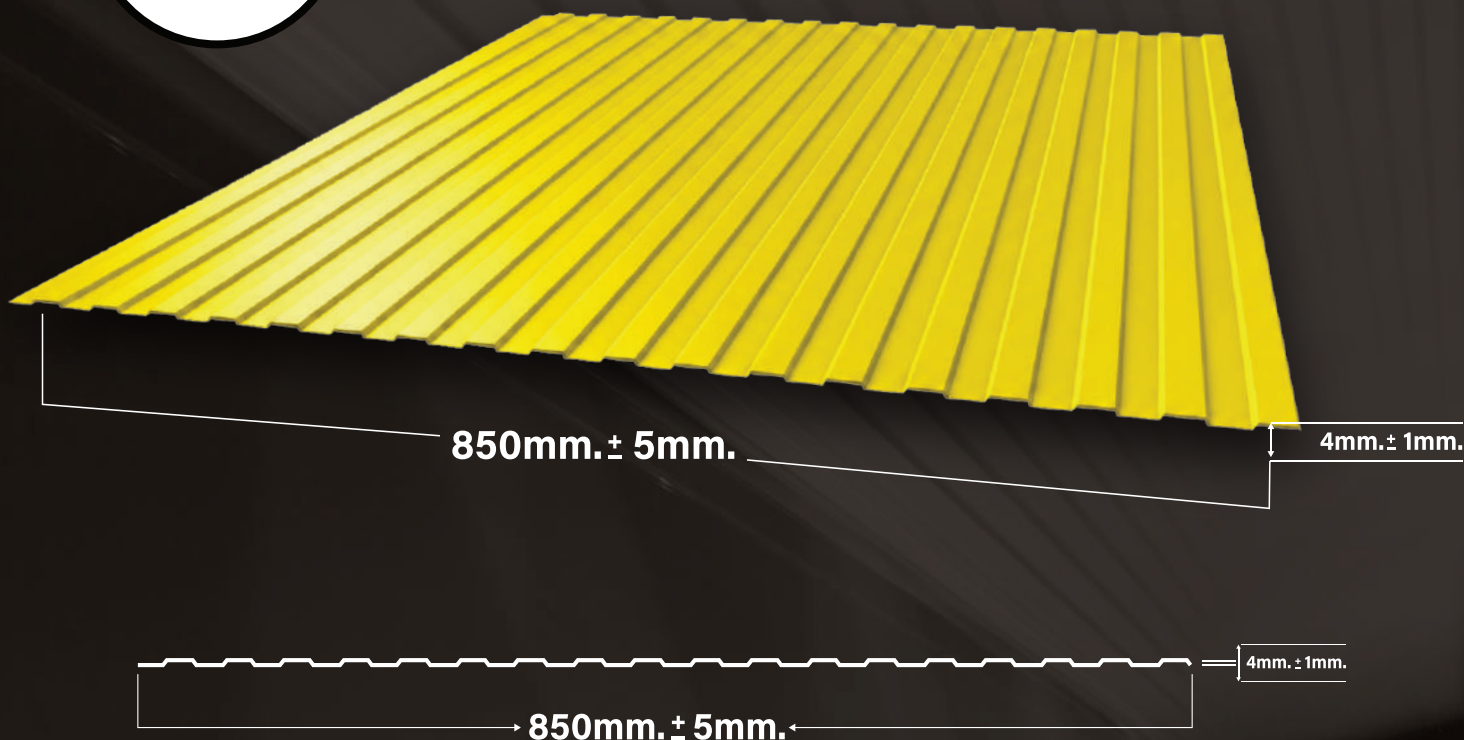


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-850PN

1. ดีไซน์รูปลอนขึ้นแบบเรียบหรือกันสลม มีความสูงสันลอน 4 มม. ให้ความสวยงามสะอาดตา สามารถใช้ทดแทนวัสดุแผ่นเรียบได้อย่างลงตัว
2. ความกว้างสุทธิเมื่อประกบแผ่นแล้วกว้างถึง 850 มม. ช่วยให้มีพื้นที่ใช้งานกว้างขวาง ลดรอยต่อ และประหยัดเวลาในการติดตั้ง
3. ตัวแผ่นออกแบบให้มีตะเข็บลอนตลอดแนวความยาว ช่วยเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษและรับแรงได้ดียิ่งขึ้น
4. การออกแบบช่วยให้สามารถต่อแผ่นได้อย่างแนบสนิท รอยต่อเรียบเนียน ดูสวยงามเป็นพื้นเดียวกันกับแบบไร้รอยตะเข็บ
5. ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับทำฝ้าเพดาน ผนัง แผงกันห้อง และประตูโรงงาน โดยเลือกติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน (ไม่แนะนำให้ใช้สำหรับมุงหลังคา)
6. ยึดเกาะโครงสร้างได้อย่างมั่นคงและทนทานต่อแรงลม ด้วยระบบสกรู (ขนาด 55 มม. สำหรับแปเหล็ก และ 65 มม. สำหรับแปไม้)


PANEL SHEET

ST-14-335PN

(BOLT TYPE)

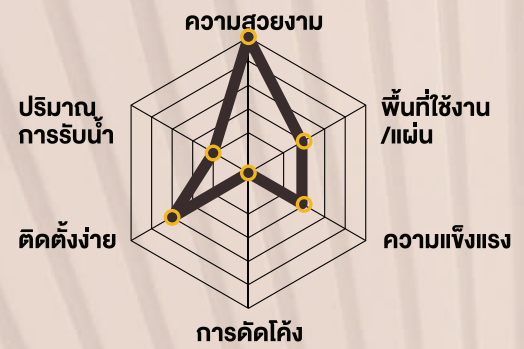

ST-9-350PN

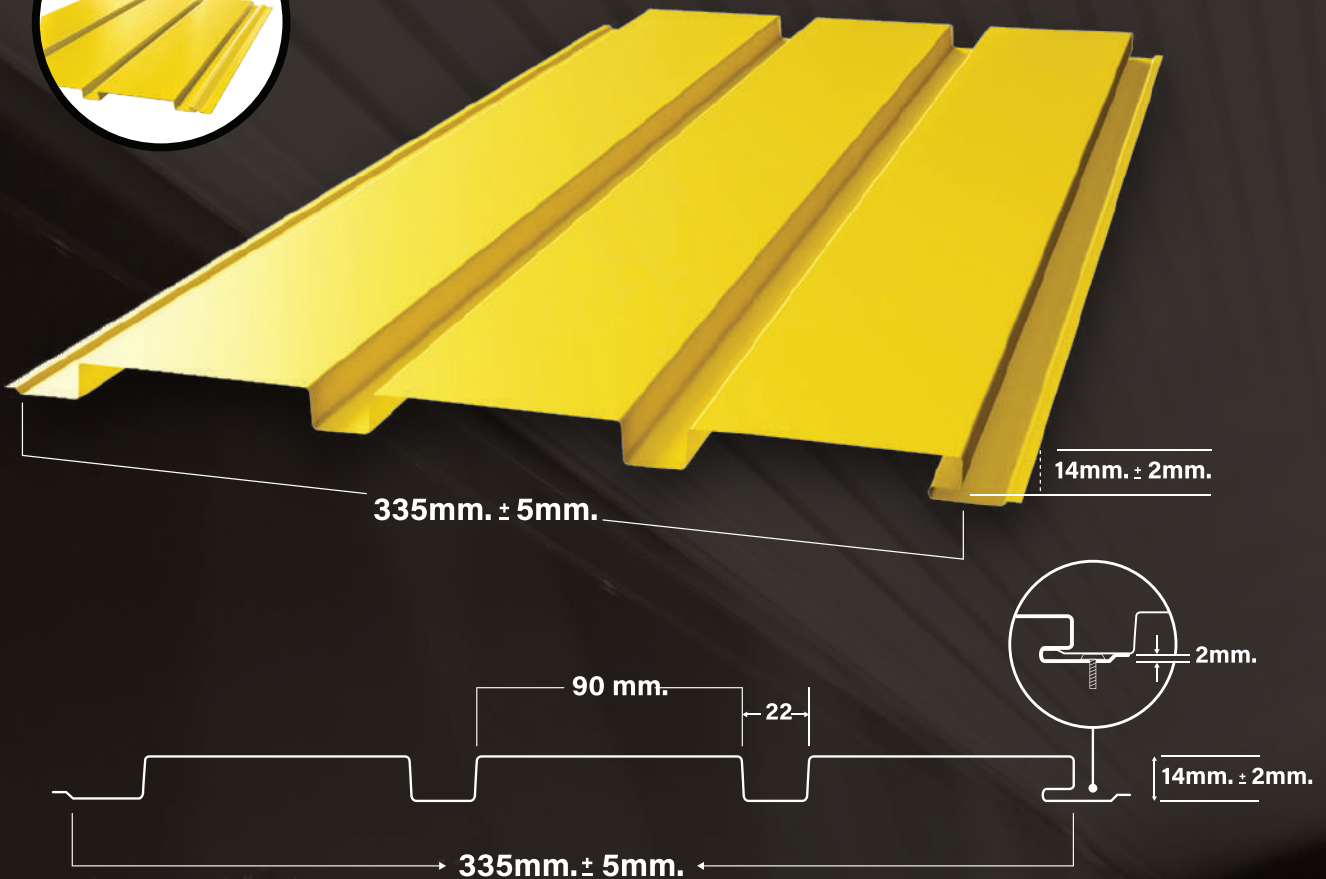



จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-14-335PN

1. สันลอนสูง 14 มม. ระยะใช้งานหน้ากว้าง 335 มม. ลายที่ต่อเนื่องเป็นเอกลักษณ์ ช่วยยกระดับความสวยงามทางสถาปัตยกรรม
2. มีลวดลายและเวดสีที่ตอบโจทยทุกสไตล์ โดยเฉพาะดีไซน์ลายไม้ธรรมชาติ เช่น Light Oak, Dark Walnut, Charcoal Wood และ Winter Oak
3. โครงสร้างแข็งแรงทนทานและได้ระนาบสวยงาม ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง ความหนา 0.35 - 0.51 มม. มอบผิวสัมผัสที่ตึงและเรียบเนียนหลังการติดตั้ง
4. ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งภายในและภายนอก เหมาะสำหรับตกแต่งฝ้าเพดาน งานผนัง แฉกกันห้อง และประตูโรงงาน เพื่อตอบรับงานดีไซน์สไตล์โมเดิร์น
5. รอยต่อแบบสนิทและเก็บงานได้เนียน ด้วยการออกแบบระยะกับซ้อนที่แม่นยำ ทำให้ผิวผนังและฝ้าเพดานดูสวยงาม ต่อเนื่องและเป็นระเบียบเรียบร้อยสูงสุด
6. รองรับการจัดตั้งทั้งแบบยิงสกรู (Bolt Type) และแบบซ่อนสกรู (Boltless) ด้วยสกรูแฉกเบอร์ขนาด 16 มม. หรือ 22 มม. เพื่อผิวงานที่เรียบเนียนไร้รอยสะดุด

PANEL SHEET

ST-15-260PN



(BOLT TYPE)

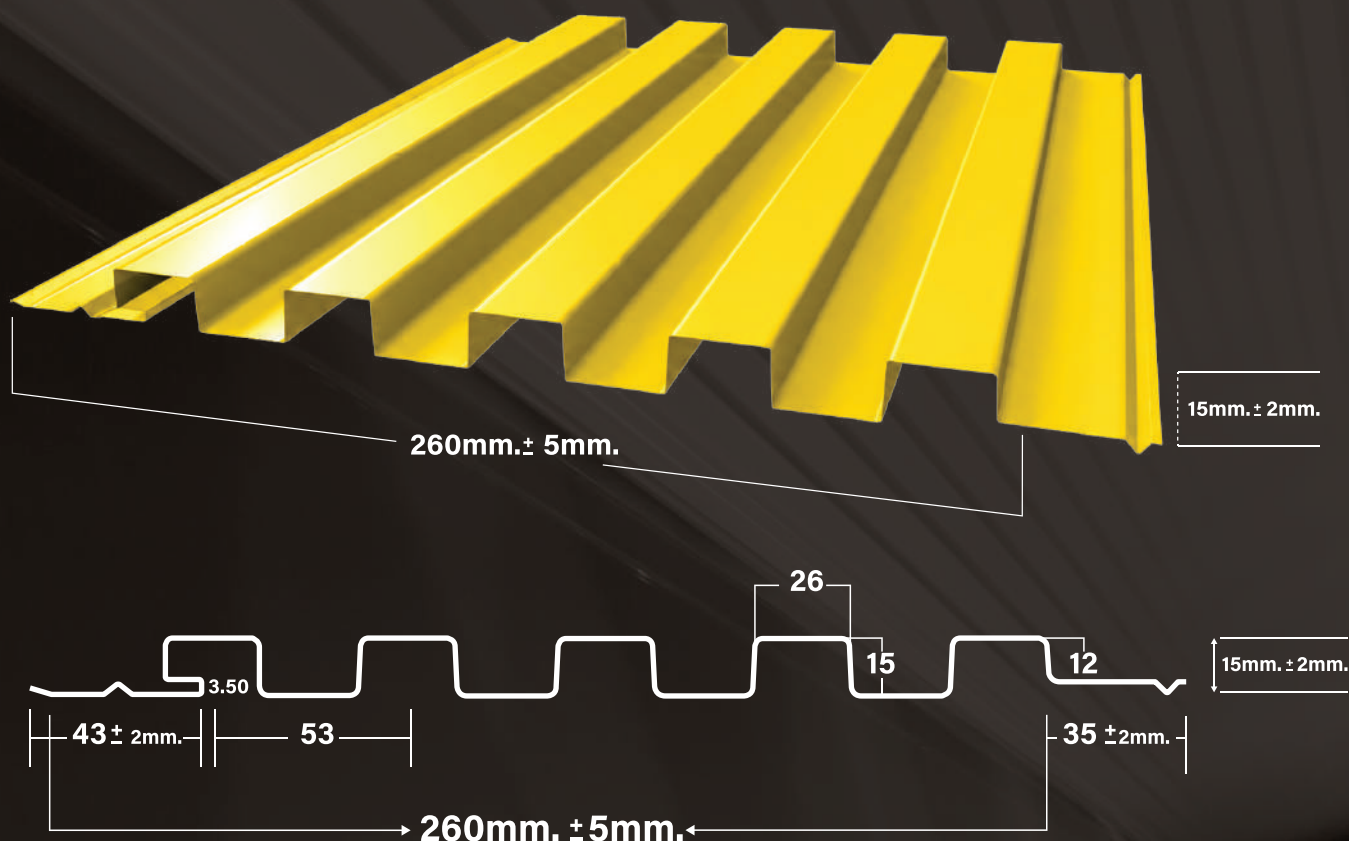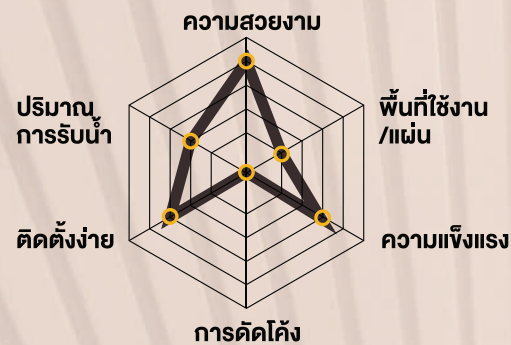

จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-15-260PN

1. ลอนเตี้ยคล้ายลูกฟูก (สูง 15 มม. หน้ากว้าง 260 มม.) สวยงาม กันสแลม สร้างมิติที่โดดเด่นให้กับพื้นผิว
2. สันลอนเหลื่อมยาวตลอดแนว เสริมความแข็งแรงแผ่นได้อย่างดีเยี่ยม ลดการแอ่นตัว และคงรูปทรงได้ดีหลังติดตั้ง
3. ตอบโจทย์งานตกแต่งหลากหลาย ทั้งงานฝ้า ผนัง แฉกกันห้อง และประตูโรงงาน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
4. รอยต่อแผ่นแบบสับทอยอย่างไร้รอยต่อ ให้พื้นงานที่สวยงามประณีต พร้อมช่วยให้งานติดตั้งสะดวกรวดเร็วขึ้น
5. เพื่อความสมบูรณ์แบบของงาน แนะนำระยะห่างโครงคร่าวหรือแปไม่เกิน 1 เมตร (ปรับเปลี่ยนตามความหนาของแผ่น)
6. ติดตั้งมั่นคงด้วยระบบยิงสกรู (Bolt Type) ใช้สกรู 16 มม. และ 48 มม. สำหรับแปเหล็ก ปลอดภัยและแข็งแรงสูงสุด

PANEL SHEET



280mm.± 5mm.






จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุลาดเอียง ของลอน ST-25-280PN

1. ความสูงสันลอน 25 มม. ความกว้างรวมประกบ 280 มม. รูปลอนเป็นลอนเหลี่ยมลึกละลอนลูกฟูก ให้มีมิติชัดเจน สวยงาม และกันสับ
2. รูปลอน ST-25-280PN มีสันลอนเหลี่ยมยาวตลอดแนว ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวแผ่น ลดการแอ่นตัว และช่วยให้ผิวงานคงรูปได้ดีหลังติดตั้ง
3. เหมาะสำหรับงานผนัง แผงกันห้อง ประตูโรงงาน ฝ้าเพดาน และงานตกแต่งอาคาร สามารถนำไปใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร
4. สามารถต่อแผ่นได้อย่างเรียบร้อย รอยต่อแนบสนิท ดูสวยงาม และช่วยให้งานติดตั้งทำได้สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับงานพื้นที่ต่อเนื่อง
5. ควรติดตั้งแนวแปหรือโครงคร่าให้ได้ระดับ โดยแนะนำให้วางระยะห่างโครงคร่าไม่เกิน 1 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นเมทัลชีทที่เลือกใช้
6. ติดตั้งด้วยระบบยิงสกรู Bolt Type ใช้สกรูยึดยาว 48 มม. และ 16 มม. สำหรับแปเหล็ก เหมาะกับงานผนังหรือฝ้าเพดานหลากหลายรูปแบบ

PANEL SHEET

ST-25-620PN

(BOLT TYPE)

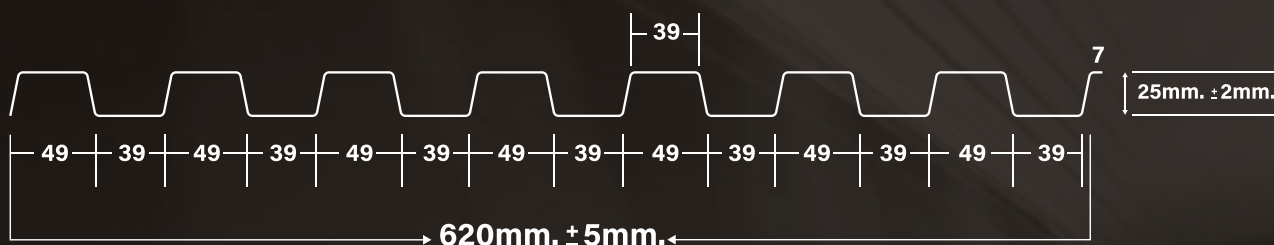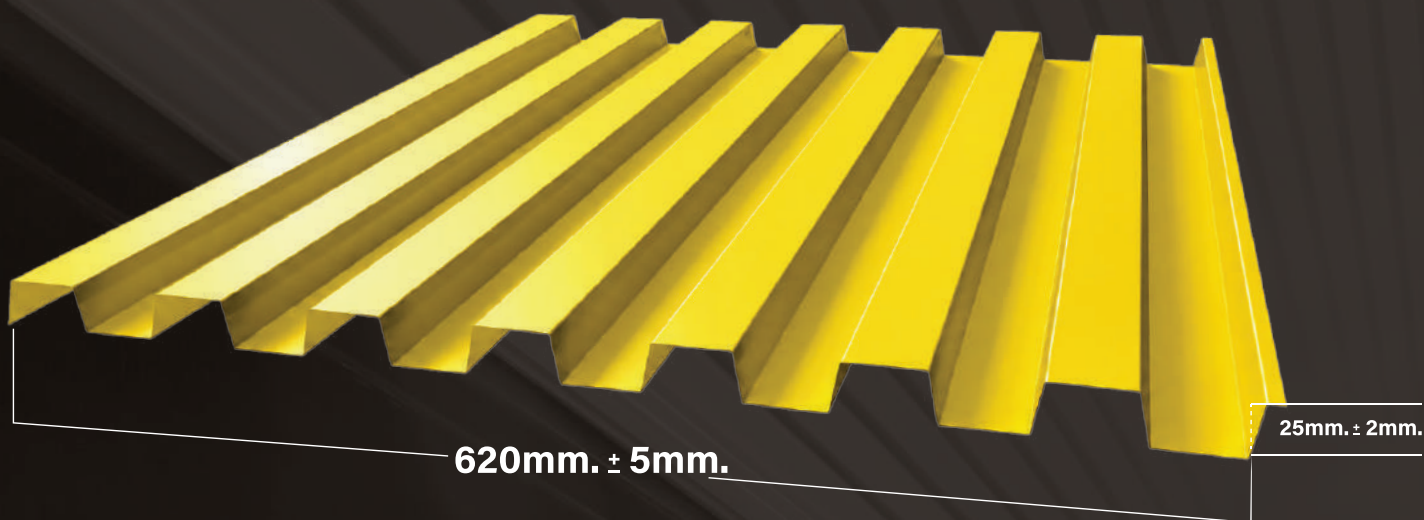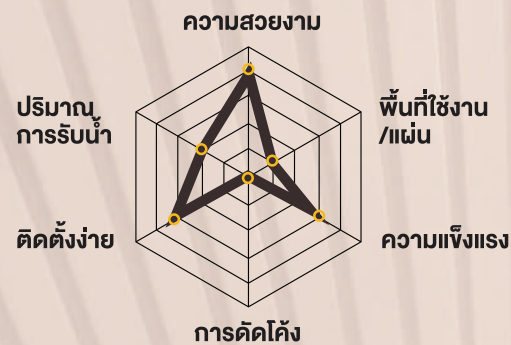


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-25-620PN

1. แผ่นลอนฝ้าและผนังเหล็ก รุ่น ST-25-620PN มีความสูงสันลอน 25 มม. และมีความกว้างรวมเมื่อประกอบแผ่นแล้วอยู่ที่ 620 มม.
2. รูปลอนเตี้ยลักษณะเหลี่ยมยาวคล้ายลอนลูกฟูก ช่วยเพิ่มความสวยงามสะอาดตา และเสริมความแข็งแรงให้กับแผ่นเมทัลชีทตลอดแนว
3. เหมาะสำหรับทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร สามารถนำไปติดตั้งเป็นฝ้าเพดาน แฝงกันห้อง ผนังอาคาร หรือประตูโรงงานได้อย่างลงตัว
4. ตัวแผ่นถูกออกแบบมาให้เชื่อมต่อกันได้เรียบเนียน ไร้รอยสะดุดตา ช่วยให้งานออกมาสวยงามและประหยัดเวลาในการติดตั้ง
5. ในการติดตั้งควรตรวจเช็คแนวไปให้ได้ระดับระนาบเดียวกัน โดยเว้นระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความหนาของแผ่นเมทัลชีท)
6. ติดตั้งด้วยระบบยิงสกรูที่ได้มาตรฐาน โดยใช้สกรูขนาด 16 มม. และ 48 มม. สำหรับการยึดเข้ากับโครงแปเหล็กอย่างแน่นหนา

PANEL SHEET

ST-SPANDREL-150 (BOLT TYPE)

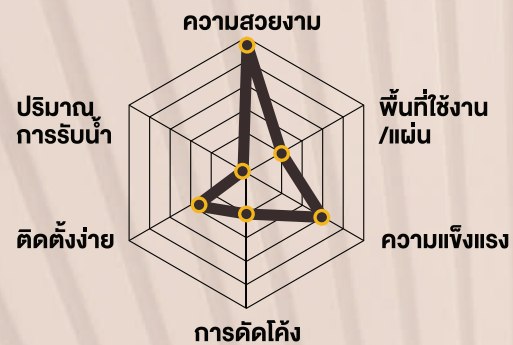


จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-SPANDREL-150

1. แผ่นเหล็กรีดขึ้นรูปสำหรับงานฝ้า เมื่อประกอบติดตั้งแล้ว จะมีความกว้างใช้งานรวมที่ 150 มม.
2. ยึดติดกันด้วยระบบลิ้นร่อง (Tongue & Groove) ให้งานฝ้าที่เรียบเนียน สวยงาม และไร้ช่องว่าง
3. ด้วยความหนาพิเศษ 0.53 มม. จึงสามารถวางระยะแป ได้กว้างถึง 1.00-1.20 เมตร ช่วยประหยัดโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โดดเด่นด้วยผิวสีขาวนวล (Off White) ที่ปลอดสนิม หมดปัญหา คราบเชื้อรา และสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
5. เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเฉพาะ งานสถานีบริการน้ำมันที่นิยมใช้แผ่นฝ้าประเภทนี้
6. ติดตั้งได้อย่างมั่นคงด้วยระบบยิงสกรู (Bolt Type) โดยใช้สกรูหัวเวฟออร์ขนาด 16 มม.




PANEL SHEET

ST-20-100FENCE

(BOLT TYPE)

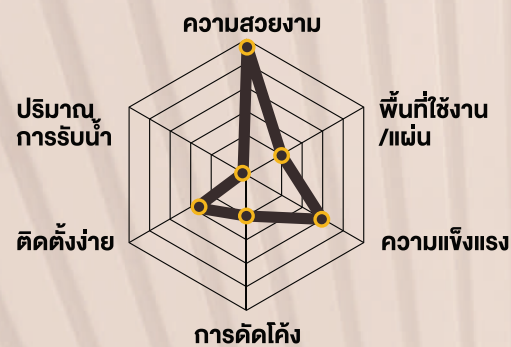

พับเก็บขอบ

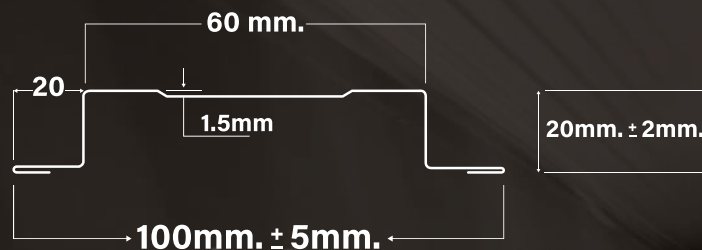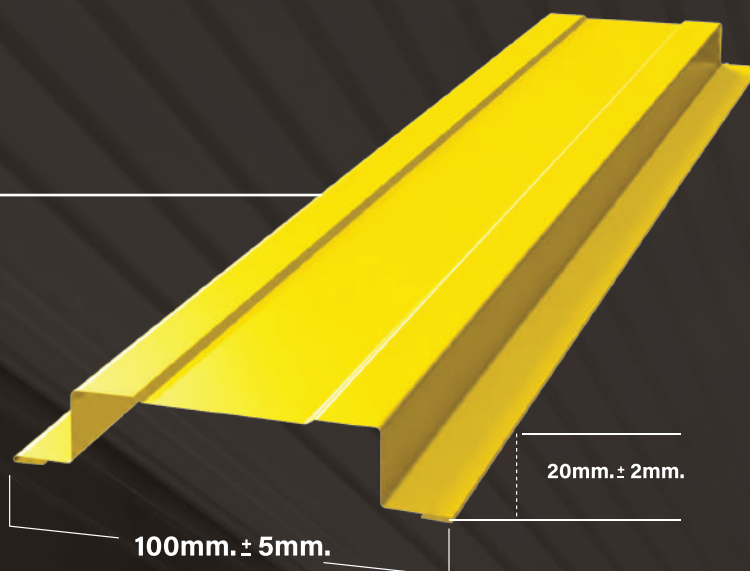

จุดเด่นและความยาวที่เหมาะสมกับมุมลาดเอียง ของลอน ST-20-100Fence

1. ความสูงสันลอน 20 มม. ความกว้างรวมประกอบ 100 มม. รูปลอนเป็นลอนเหลี่ยมตัน ให้เส้นสายเรียบคม ดูทันสมัย และเหมาะกับการตกแต่งแนวรั้วหรือผนัง
2. หน้ากว้างมุงซ้อน 100 มม. ช่วยให้ฝนรั้วและกำแพงดูเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอ เรียบร้อย และสวยงามตลอดแนวยาว
3. ตอบโจทย์ทั้งงานรั้ว ระแนง กำแพง ผนังโรงงาน และผนังตกแต่งสถาปัตยกรรม สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
4. รูปลอนเหลี่ยมกว้างช่วยเสริมมิติหลบสายตา เพิ่มความแข็งแรงทางสายตา และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพื้นที่
5. ควรเลือกใช้ความหนาแผ่นตั้งแต่ 0.30 มม. ขึ้นไป เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ลดโอกาสการบิดตัว และช่วยให้งานติดตั้งเรียบเนียนสนิท
6. ระบบยิงสกรูยึดแน่น (ใช้สกรูขนาด 48 มม. และ 16 มม.) ติดตั้งได้สะดวก รวดเร็ว ล็อกแผ่นได้มั่นคงทนทาน


ONSITE FORMING SERVICE

(บริการ ผลิตหน้างาน)



PROJECT REFERENCES

(ตัวอย่างผลงาน)

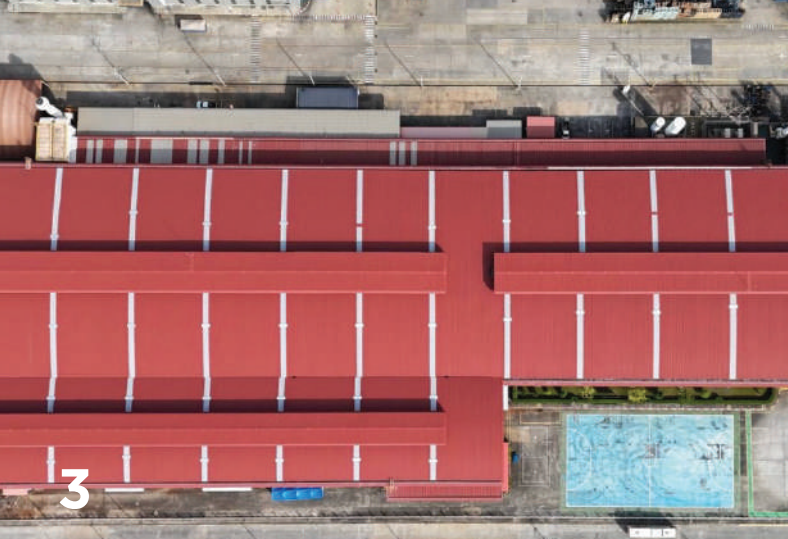

1. ไทวัสดุ อ.แกลง จ.ระยอง
2. ไทเทีฟฟิต้า จ.ระยอง
3. AAPICO รีโนเวท อาคารเก่า

4. PATONGO คอมมูนิตี้มอลล์ จ.ภูเก็ต
5. ฟาร์มวัว อ.แม่ทา จ.ลำพูน
6. บริษัท ยูเยี่ยนโพลีเมอร์ จำกัด



7



8



9



10



11



12

7. AMENA Service Center

8. Robatherm จ.ระยอง

9. ศูนย์กระจายสินค้า J&T express

10. โรงสีรณทิพย์ จ.ร้อยเอ็ด

11. คาเฟ่แอมซอน จ.ระยอง

12.. Cockpit จ.ขอนแก่น

CONTACT US

(ช่องทาง การติดต่อแสงไทยเมทัลชีท)



▶ สาขาหนองบัวลำภู



Office ☎ : 081-320-4339
Line ID : @stnb199

📍 199 ม. 10 ถ.อุดรฯ-เลย ต.หนองกัญหัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000



▶ สาขาร้อยเอ็ด (เมือง)



Office ☎ : 062-198-9550
Line ID : @sangthai101

📍 359 ม.16 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170



▶ สาขาร้อยเอ็ด (อุตสาหกรรม)



Office ☎ : 061-138-1070
Line ID : @sangthaijatu

📍 146 ม. 13 บ.เปลือย ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000



▶ สาขาอุบลราชธานี



Office ☎ : 062-525-5334
Line ID : @sangthaiubon

📍 463 ม.5 ถ.ชยางกูร บ.ห้วยคึม ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000



▶ สาขาอุบลฯ (วารินชำราบ)



Office ☎ : 097-335-9484
Line ID : @sangthaiwarin

📍 93 ม.5 บ.ทุ่งเกษม ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190



▶ สาขานครศรีธรรมราช (โคราช)



Office ☎ : 091-017-8583
Line ID : @sangthaiakorat

📍 318 ม. 9 ต.หนองจุฬา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 30000



▶ สาขาสุรินทร์



Office ☎ : 093-325-9944
Line ID : @stsurin

📍 88 ม.9 บ.ตะโก ต.นฤพิศ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000



▶ สาขาชัยภูมิ



Office ☎ : 098-945-9232
Line ID : @sangthaicyp

📍 151 ม.17 บ.หนองบัวขาว ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000



▶ สาขา ลำปาง



Office ☎ : 093-130-3207
Line ID : @sangthailampang

📍 457 ม.11 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100



▶ สาขา ขอนแก่น (บ้านไผ่)



Office ☎ : 085-374-0252
Line ID : @sangthaibp

📍 225 ม.2 ต.มิตรภาพ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110



▶ สาขา เชียงใหม่-ลำพูน



Office ☎ : 080-786-8005
Line ID : @sangthaicmlp

📍 355 ม.8 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150



▶ สาขา เพชรบูรณ์



Office ☎ : 095-936-9216
Line ID : @sangthai_pb

📍 456 ม.12 ต.สระบุรี-หล่มสัก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000



▶ สาขา ชลบุรี



Office ☎ : 096-365-2200
Line ID : @sangthaicb

📍 100 ม.3 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160



▶ สาขา นครพนม (บางเลน)



Office ☎ : 02-024-9297
Line ID : @sangthaibl

📍 555/5 ม.12 ต.บางกานี อ.บางเลน จ.นครพนม 73130



▶ สาขา อุดรธานี



Office ☎ : 062-292-8324
Line ID : @sangthaiudon

📍 298 ม.1 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000



▶ สาขา ระยอง



Office ☎ : 064-642-2323 / 096-392-2292
Line ID : @sangthairayong

📍 88/88 ต.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180



▶ สาขา ขอนแก่น (เมือง)




Office ☎ : 082-756-4326 / 082-756-4327
Line ID : @st_khonkaen

📍 789 หมู่ 13 ต.เลี้ยวเมืองขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

พร้อมบริการ **17** สาขา
ทั่วประเทศไทย

OUR COMPANY PRODUCT

(วัตถุดิบ)

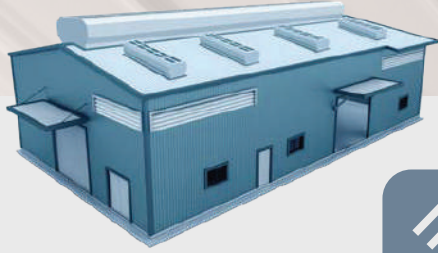

**TIGATM
STEEL**

**IMPORT
STEEL**


KG Steel

Colorbond®

Zincalume®



15 ปี
รับประกันสูงสุด

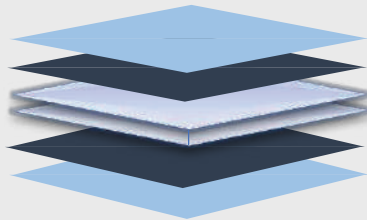

- ← ชั้นเคลือบผิวด้านหน้าไฟลอสเตอร์ หน้า 12 ไมครอน
- ← ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี
- ← เหล็กเคลือบ บลูสโคป แทคส์ Z G300/G550
- ← ชั้นเคลือบผิวประสานโลหะและสี
- ← ชั้นเคลือบผิวด้านหน้าไฟลอสเตอร์ หน้า 5 ไมครอน




เมทัลชีท จิงโจ้เหล็ก® (JingJoe Lek®)



Colorbond®


35 ปี
รับประกันสูงสุด

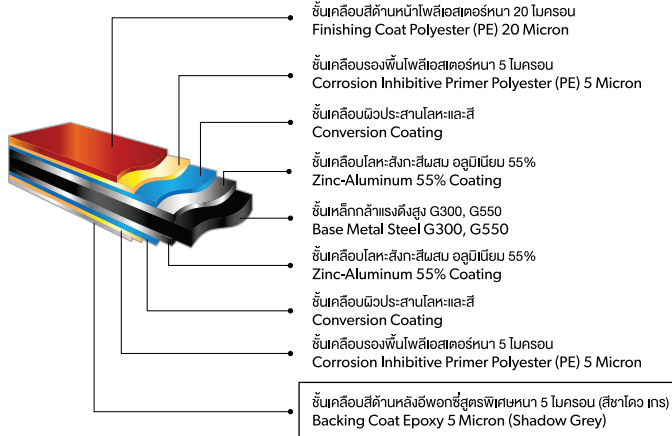

Zincalume®

25 ปี
รับประกันสูงสุด

ZINCALUME® steel Layer

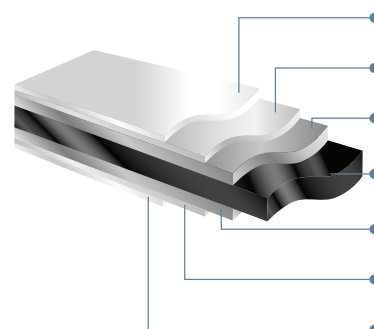

- ชั้นเคลือบเรซิน
Clear Rasin Coating
- ชั้นเคลือบป้องกันสนิม
Passivation Coating
- เคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี
55% Aluminium - Zinc Alloy-coated
- เหล็กกล้าแรงดึงสูง
Base Metal Steel
- เคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี
55% Aluminium - Zinc Alloy-coated
- ชั้นเคลือบป้องกันสนิม
Passivation Coating
- ชั้นเคลือบเรซิน
Clear Rasin Coating



34

20
ปี
รับประกันสูงสุด

35 ปี
รับประกันสูงสุด

12 ปี
รับประกันสูงสุด

**THERMA
TECH**

**CLEAN
TECHNOLOGY**

**CIRCULAR
MARK**

**LOW
VOC**



พลังงานทดแทน



ปริมาณการผลิต



ระบบการติดตั้ง




ใช้เหล็กคุณภาพสูงจากออสเตรเลีย

EM-PROTM




EM-PRO Painted Finish Technology

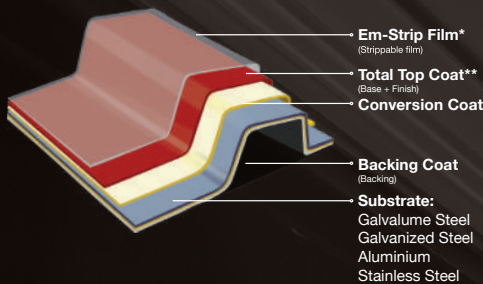

EM-UNIQUETM




EM-UNIQUE Painted Finish Technology

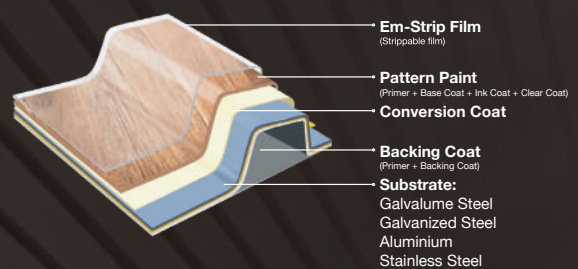

EM-ONETM




EM-ONE Painted Finish Technology

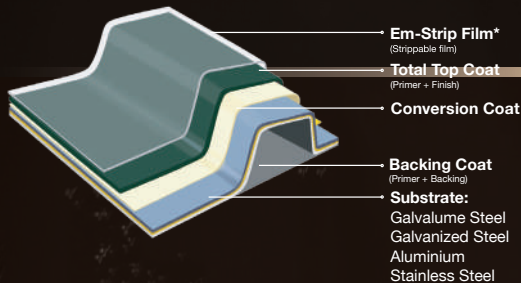


EM-DURATM



EM-DURA Painted Finish Technology

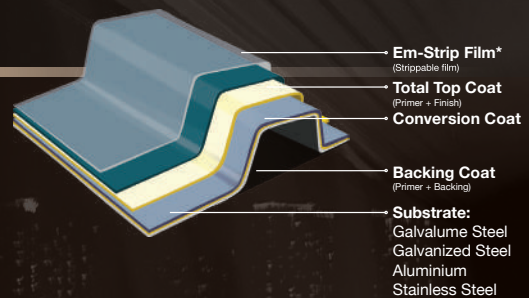


เ็นสตาร์ Painted Finish Technology

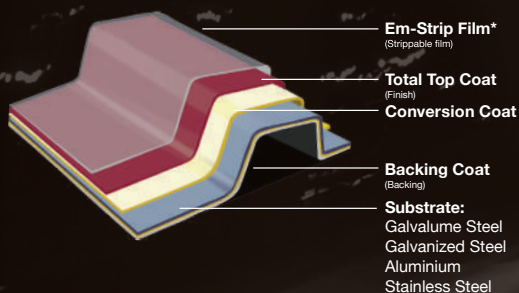

EM-ALUMETM



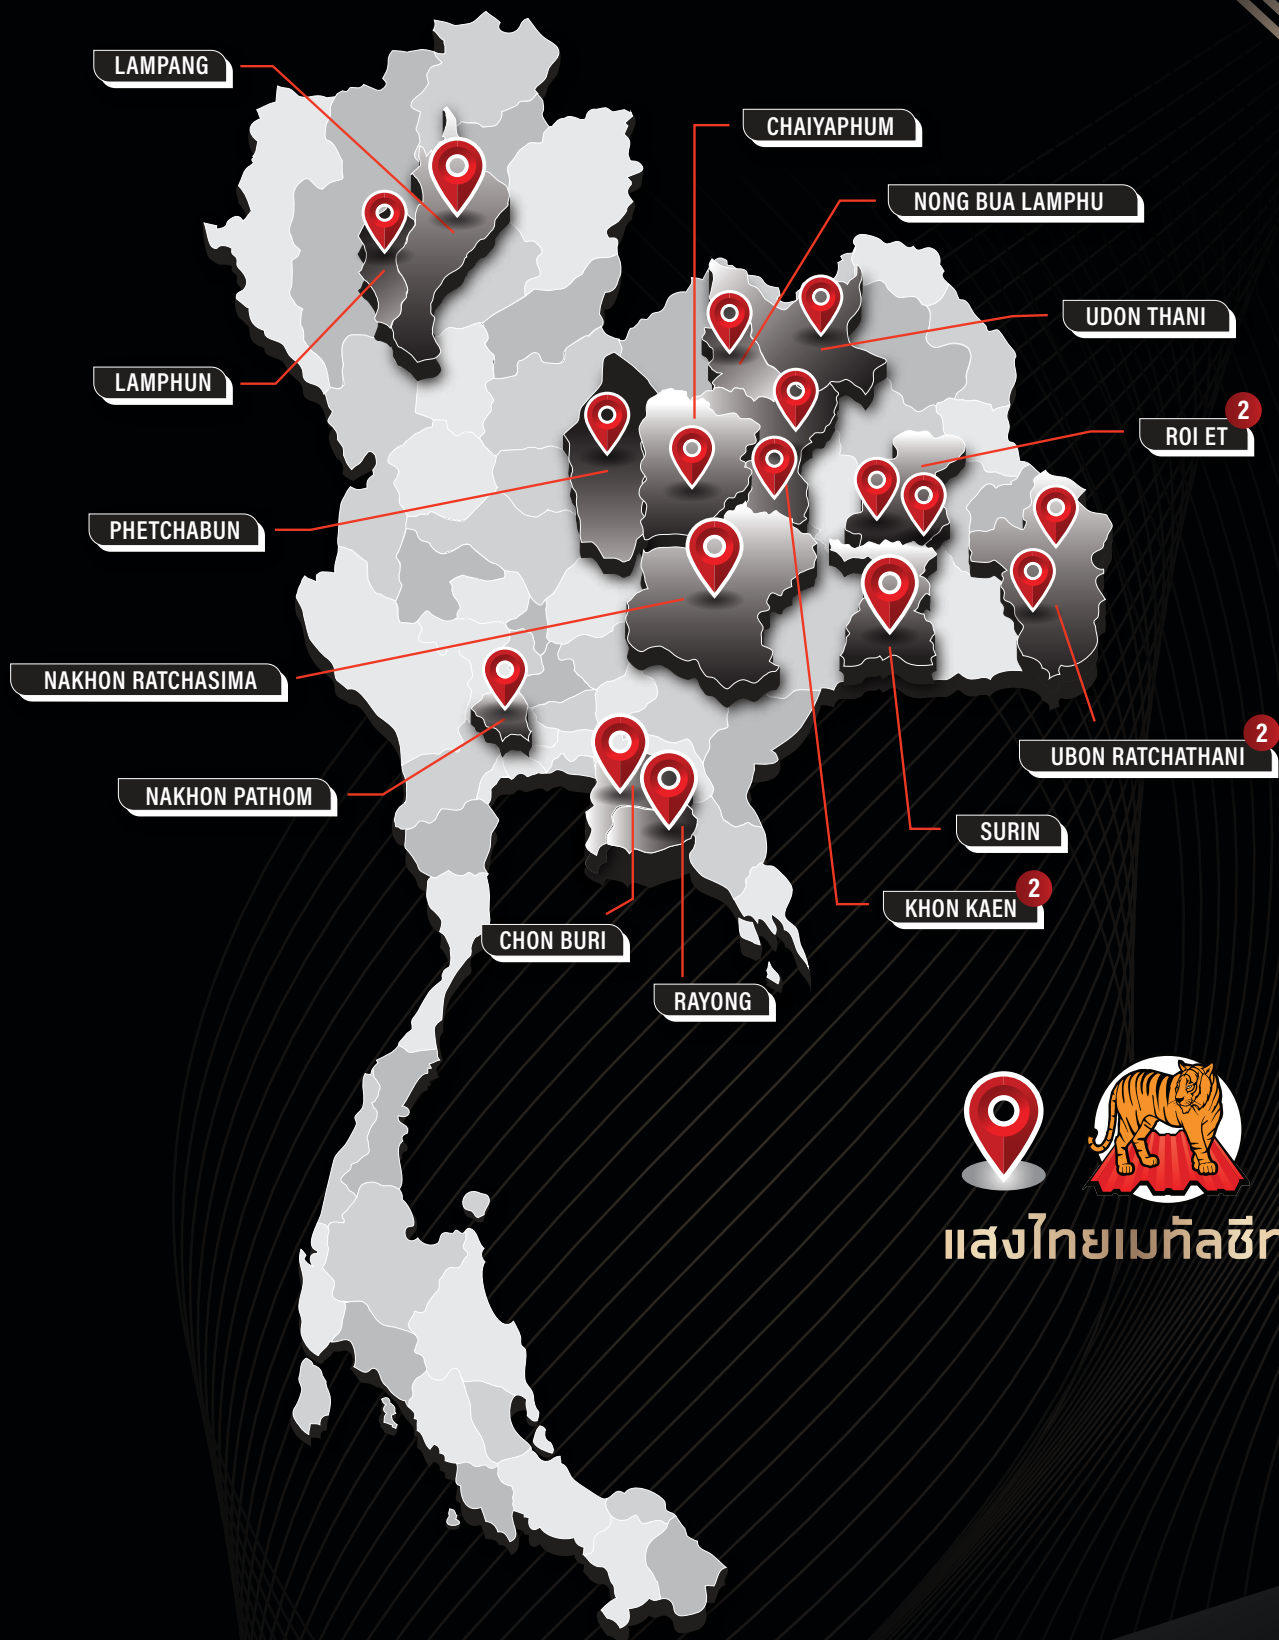

QR CODE LINE



Line Add : @SANGTHAIGROUP

Website : WWW.SANGTHAIMETALSHEET.COM

Facebook : /Sangthaimetalsheet